


Ref. 510360, 510370

DEUTSCH

LED-Feuchtraumleuchte Power-Line 25 W / 50 W

Luminaire LED pour locaux humides Power-Line / LED Moisture-proof Lamp Power-Line / LED Vochtbestendige armatuur Power-Line / Luminaria LED resistente a la humedad Power-Line / Apparecchio LED a prova di umidità Power-Line

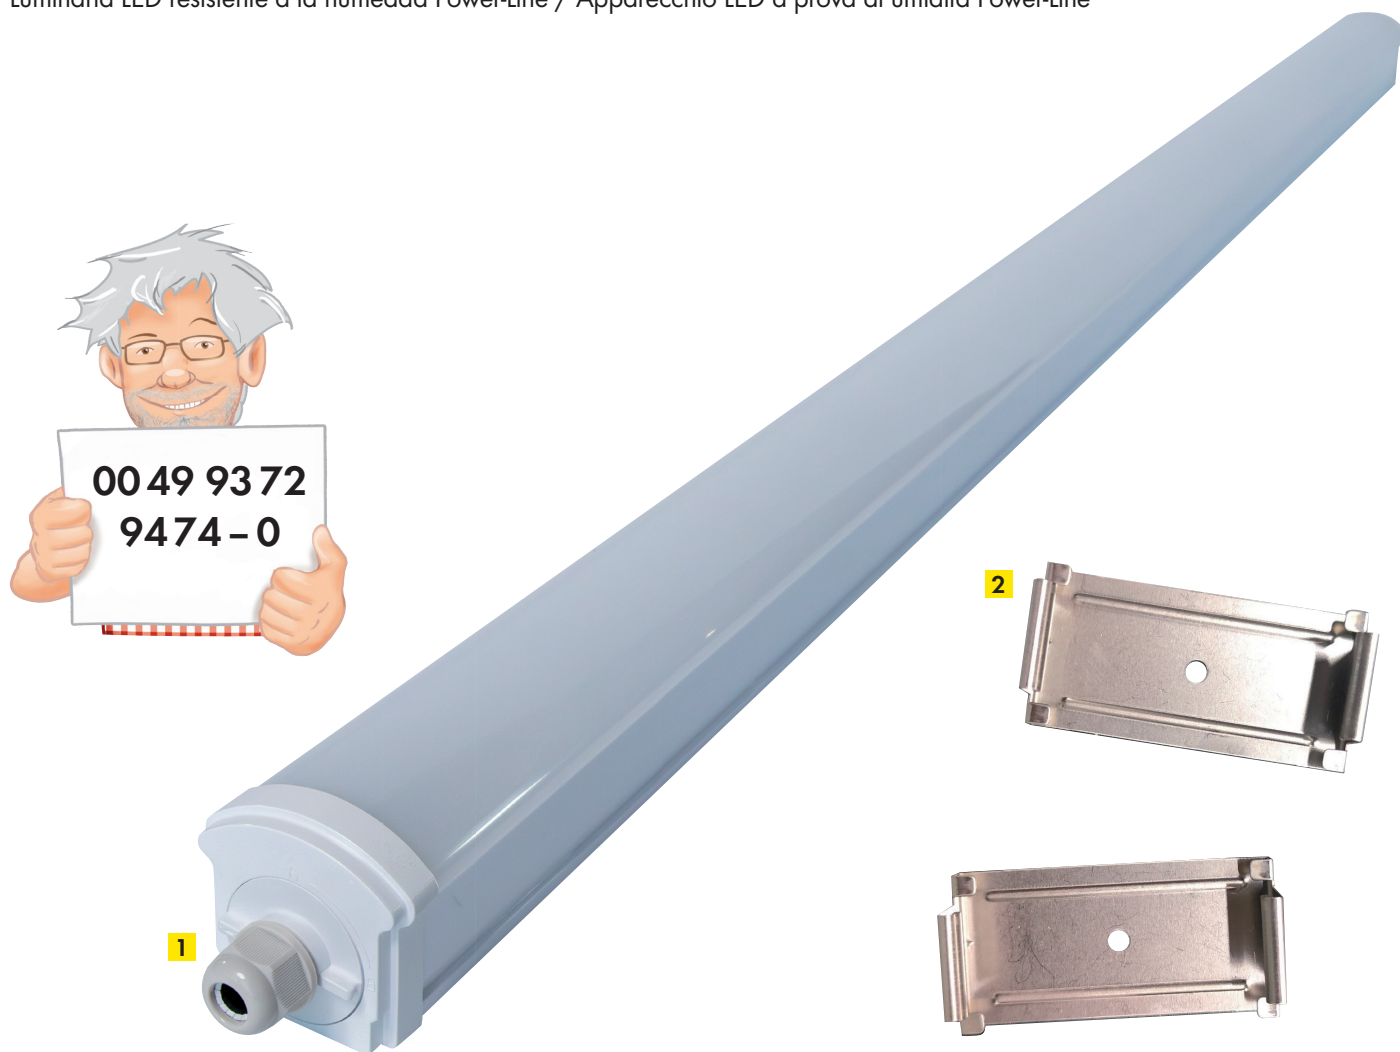

Für die Montage wird zusätzlich benötigt:


- Akkubohrmaschine mit Bohrer 5 mm
- Kreuzschlitz-Schraubendreher



Aufbau mit 1 Person in ca. 15 min

Lieferumfang

	St.	Bezeichnung
1	1x	LED-Feuchtraumleuchte Power-Line 25 W / 50 W
2	2x	Metallhalter



Allgemeines

Die vorliegende Betriebsanleitung enthält Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die Anweisung sorgfältig durch und beachten Sie die angeführten Vorschriften und Hinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Betriebsanleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die LED-Leuchten dienen zur Ausleuchtung von Arbeitsplätzen, sowie Lager-, und Produktionshallen, Scheunen, Überdachungen, etc. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Eingriffen in das Gerät erlöschen Garantie- und Haftungsansprüche.

Technische Daten


Leistung	25 W	50 W
Länge	120 cm	150 cm
Spannung	100 - 240 V AC	
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	
Lichtstrom	3.300 lm	6.600 lm
Lichtausbeute	132 lm / W	
Farbtemperatur	5.700 - 6.000 K	
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80	
Abstrahlwinkel	120° - 130°	
Dimmfunktion	-	
Lebensdauer (L70)	> 40.000 h	
Material	Polycarbonate	
Schutzart	IP65	

CE-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die PATURA KG, dass sich das in dieser Anleitung beschriebene Produkt / Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen und Richtlinien befindet. Das CE-Zeichen steht für die Erfüllung der Richtlinien der Europäischen Union.

Elektroschrott / Entsorgung




Die sachgerechte Entsorgung des Gerätes nach dessen Funktionstüchtigkeit obliegt dem Betreiber. Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften Ihres Landes. Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Im Rahmen der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wird das Gerät bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen oder kann zu Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, zurückgebracht werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Menschen und Umwelt. WEEE-Reg.-Nr.: DE 25383090

Vorbereitung

1. Vergewissern Sie sich, dass die Leuchte keine sichtbaren Fehler oder Defekte aufweist.




2. Stromkreis abschalten.




Montage

Feste Deckenmontage

1. Position bestimmen, Löcher im geeigneten Abstand bohren. Anschließend die mitgelieferten Metallhalter **2** mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmaterial an Decke oder Wand montieren (1 Satz Schraube und Standard-Dübel im Lieferumfang enthalten).



2. Die Leuchte **1** in die Metallhalter **2** einclippen. Die Leuchte ist nun einsatzbereit.

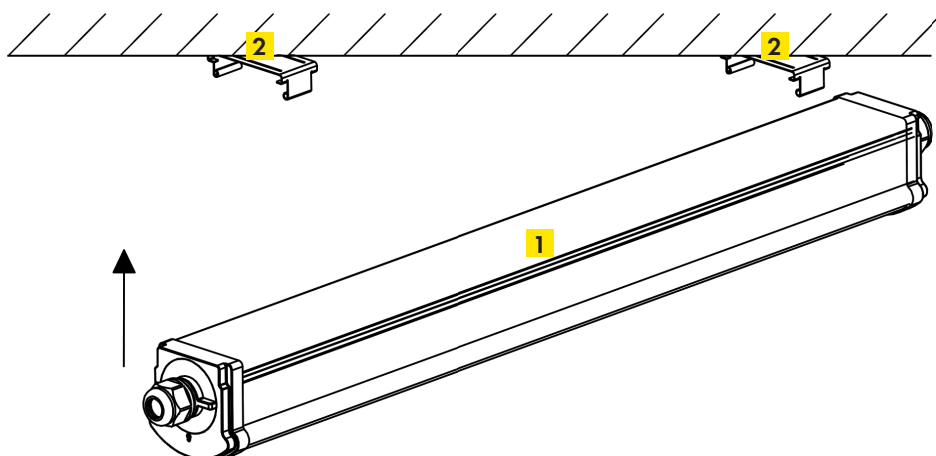

Stromanschluss

Wie folgt an das Stromnetz anschließen. Darauf achten, dass die Verbindung wasserdicht und isoliert ist.




**Montage von einer
ausgebildeten Elektrofachkraft
durchführen lassen.**




**Hinweis zur korrekten Verdrahtung: Nach gültigen
Normen ausführen!**


- 1.** Die runde Kappe an der Seite drehen und abnehmen.

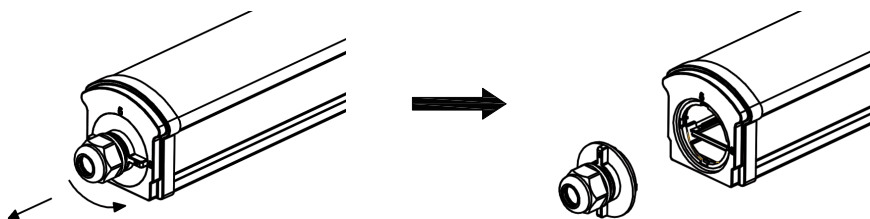


- 2.** Anschlussklemme herausziehen.



- 3.** Anschlussleitung durch die Verschraubung einführen, anschließend an die entsprechenden Kontakte der Anschlussklemme anschließen.

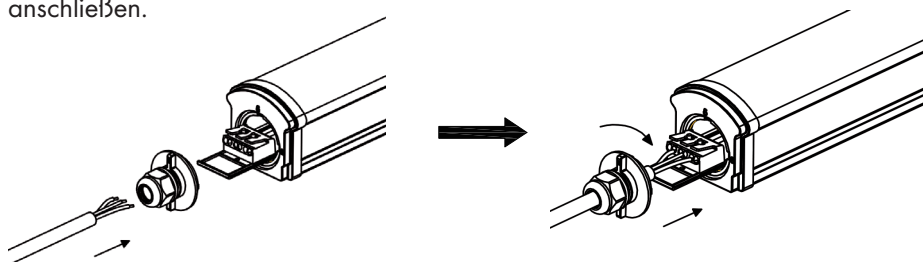

- 4.** Das Anschlussklemme zurück in die Leuchte schieben, Kappe aufsetzen und durch Drehen arretieren.

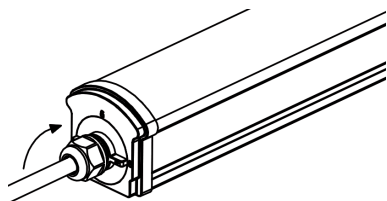


- 5.** Die Schritte 1 bis 4 auf der anderen Seite der Leuchte wiederholen.

Ref. 510360, 510370

FRANÇAIS

Luminaire LED pour locaux humides Power-Line 25 W / 50 W

LED-Feuchtraumleuchte Power-Line / LED Moisture-proof Lamp Power-Line / LED Vochtbestendige armatuur Power-Line / Luminaria LED resistente a la humedad Power-Line / Apparecchio LED a prova di umidità Power-Line

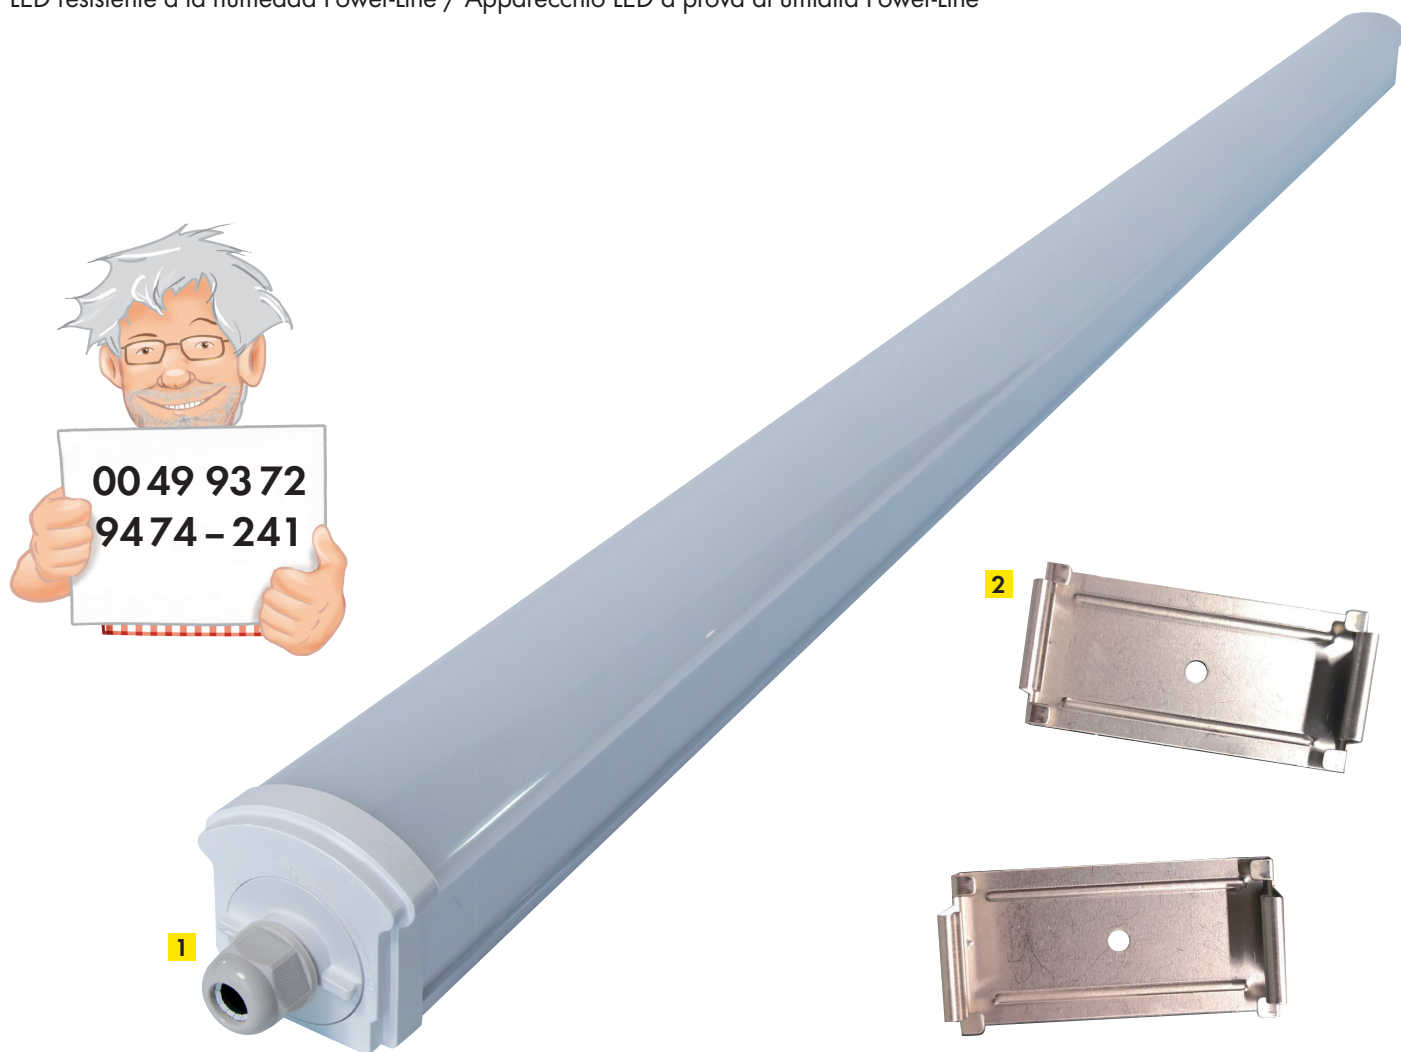

Matériel supplémentaire nécessaire pour le montage :


- Perceuse sans fil avec foret 5 mm
- Tournevis pour vis cruciformes



Montage réalisable par 1 personne
en 15 minutes environ

Contenu de la livraison

	Pièce	Designation
1	1x	Luminaire LED pour locaux humides Power-Line 25 W / 50 W
2	2x	Clips en métal



Informations générales

Ce manuel d'utilisation contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Veuillez le lire attentivement et respecter les instructions et prescriptions indiquées avant de mettre l'appareil en service.

Conservez ce manuel pour toute utilisation ultérieure !

Utilisation conforme

Les lampes LED sont conçues pour l'éclairage de postes de travail, d'entrepôts, d'ateliers de production, de granges, d'abris, etc. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Toute utilisation non conforme entraîne l'expiration des droits de garantie et annule toute responsabilité.

Caractéristiques techniques


Puissance	25 W	50 W
Longueur	120 cm	150 cm
Tension	100 - 240 V AC	
Fréquence du réseau	50 - 60 Hz	
Flux lumineux	3.300 lm	6.600 lm
Efficacité lumineuse	132 lm / W	
Température de couleur	5.700 - 6.000 K	
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80	
Angle de rayonnement	120° - 130°	
Fonction de variation	-	
Durée de vie	> 40.000 h	
Matériau	Polycarbonate	
Indice de protection	IP65	

Déclaration de conformité CE



La société PATURA KG déclare par la présente que le produit / appareil décrit dans ce manuel est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes applicables. Le marquage CE atteste de la conformité aux directives de l'Union européenne.

Déchets électriques / Mise au rebut




À sa mise au rebut, l'élimination conforme de l'appareil incombe à l'utilisateur. Veuillez respecter les réglementations en vigueur dans votre pays. Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'appareil peut être déposé gratuitement dans les points de collecte municipaux ou les déchetteries, ou retourné à un revendeur proposant un service de reprise. Une élimination correcte contribue à la protection de l'environnement et évite les effets potentiellement nocifs sur la santé humaine et l'environnement. Numéro d'enregistrement DEEE : DE 25383090

Préparation

1. Assurez-vous que le luminaire ne présente aucun défaut ou dommage visible.




2. Coupez le courant.




Montage

Fixation au plafond

1. Déterminer l'emplacement de l'installation. Percer les trous aux emplacements appropriés. Fixer les clips métalliques fournis 2 au plafond ou au mur à l'aide du matériel de fixation adapté au support (une vis et une cheville standard sont fournies dans le kit).



2. Clipper le luminaire 1 dans les clips métalliques 2.

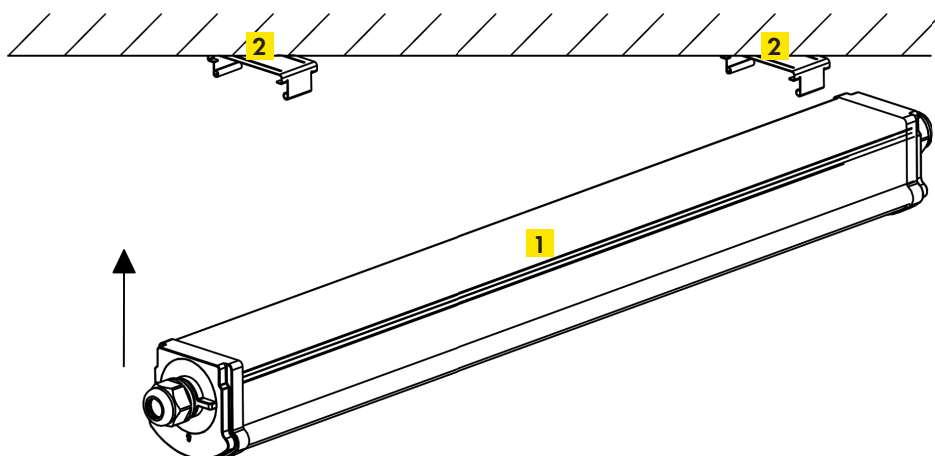

Raccordement électrique

Raccorder le luminaire au réseau électrique comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous que toutes les connexions soient étanches et isolées.




Le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel qualifié.




Effectuer le câblage conformément aux normes en vigueur.


- 1.** Tourner puis retirer le capuchon rond situé sur le côté du luminaire.

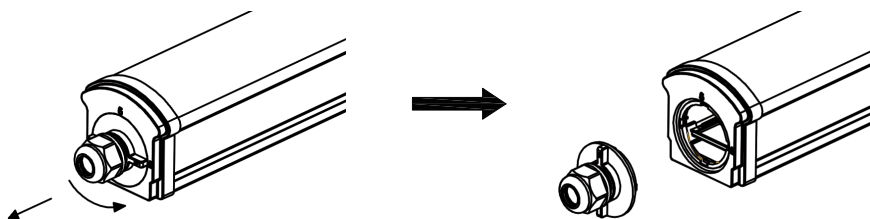


- 2.** Retirer la borne de connexion.



- 3.** Passer le câble d'alimentation à travers le presse-étoupe, raccorder les fils aux bornes correspondantes du domino de connexion.

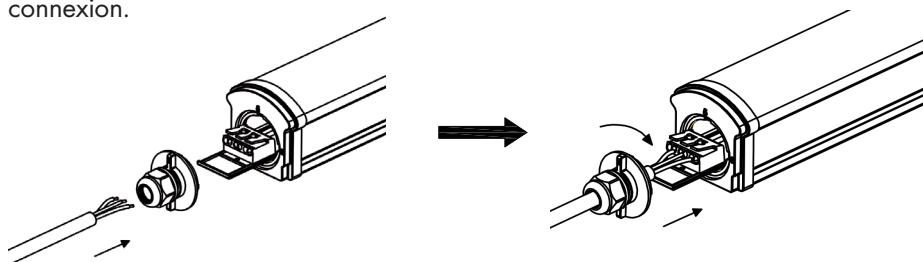

- 4.** Réinsérer le domino dans le luminaire, remettre le capuchon et verrouiller-le en le tournant.

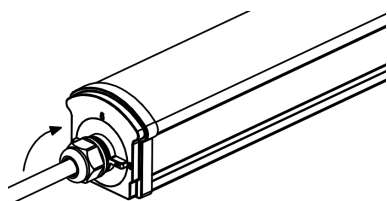


- 5.** Répétez les étapes 1 à 4 de l'autre côté du luminaire

Ref. 510360, 510370

ENGLISH

LED Moisture-proof Lamp Power-Line 25 W / 50 W

LED-Feuchtraumleuchte Power-Line / Luminaire LED pour locaux humides Power-Line / LED Vochtbestendige armatuur Power-Line /
Luminaria LED resistente a la humedad Power-Line / Apparecchio LED a prova di umidità Power-Line

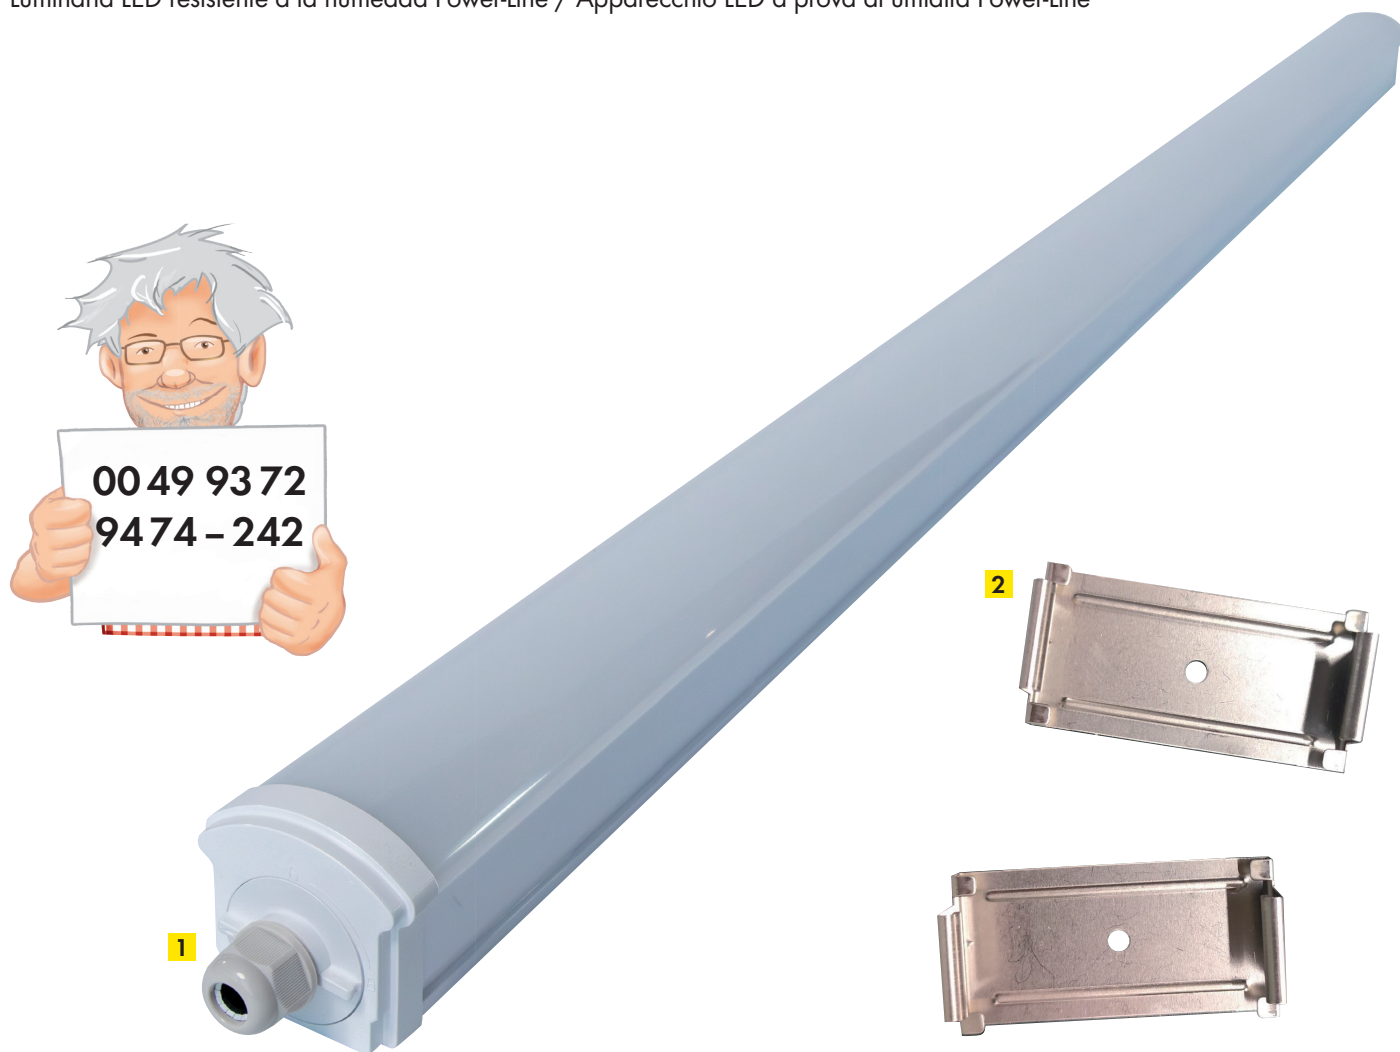

Additionally required tools for assembly:


- Cordless screwdriver with 5 mm drill bit
- Phillips screwdriver



Mounting with 1 person in approx. 15 minutes

Included in delivery

	Piece	Description
1	1x	LED Moisture-proof Lamp Power-Line 25 W / 50 W
2	2x	Metal bracket



General points

This operating instructions contains information for use and safety. Please read the instructions carefully and follow the regulations and instructions listed before operating the device. Keep the operating instructions for later use.

Intended use

The LED luminaires are used to illuminate workplaces, warehouses, production halls, barns, canopies, etc.
Any other use is considered improper use. Improper use and tampering with the device will invalidate any warranty and liability claims.

Technical data

System Power	25 W	50 W
Length	120 cm	150 cm
Voltage	100 - 240 V AC	
Mains frequency	50 - 60 Hz	
Luminous flux	3.300 lm	6.600 lm
Luminous efficacy	132 lm / W	
Colour temperature	5.700 - 6.000 K	
Colour rendering (CRI)	Ra > 80	
Beam angle	120° - 130°	
Dimming function	-	
Service life (L70)	> 40.000 h	
Material	Polycarbonate	
Protection class	IP65	

CE Declaration of Conformity



PATURA KG hereby declares that the product / device described in these instructions complies with the fundamental requirements and other relevant stipulations and regulations. The CE mark confirms compliance with the Directives of the European Union.

Electronic waste / disposal




Disposing of this device after its service life is the responsibility of the operator. Please consult the valid national regulations. The device must not be disposed of in household waste. In accordance with the stipulations of the EU Directive on the Disposal of Electrical and Electronic Devices, the device can be disposed of free of charge at the local waste collection or recycling centre. Alternatively, it can be returned to retailers who offer a collection service. The proper disposal helps to ensure environmental protection and prevents any adverse effects on human health and the environment. WEEE-Reg. No.: DE 25383090

Preparation

1. Make sure that the luminaire has no visible faults or defects.





2. Switch off the circuit.




Mounting

Fixed ceiling mounting

1. Define the position, drill the holes in the specified distance. Then use suitable mounting material to mount the supplied metal brackets **2** to the wall or ceiling (1 set of screws and standard dowels are included).



2. Clip the lamp **1** into the metal holder **2**. The lamp is now ready for use.

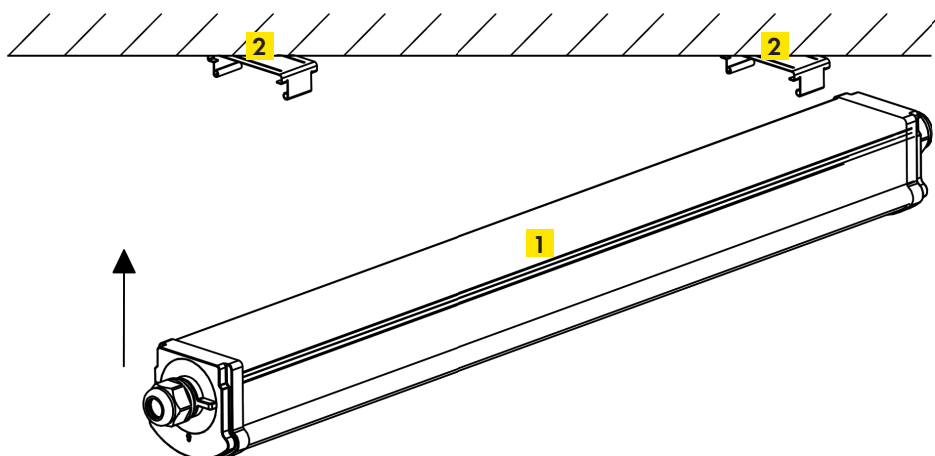

Power connection

Connect to the mains as follows. Make sure that the connection is watertight and insulated.




Installation must be carried out by a qualified electrician.




Note for correct wiring: Install in accordance with applicable standards!


- 1.** Turn the round cap to the side and remove it.

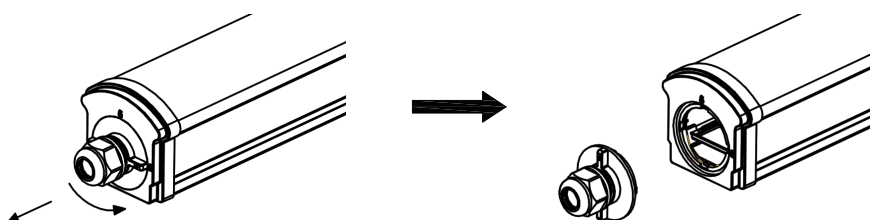


- 2.** Pull out the connection terminal.



- 3.** Insert the connection cable into the screw fitting, then connect it with the corresponding contacts on the connection terminal.

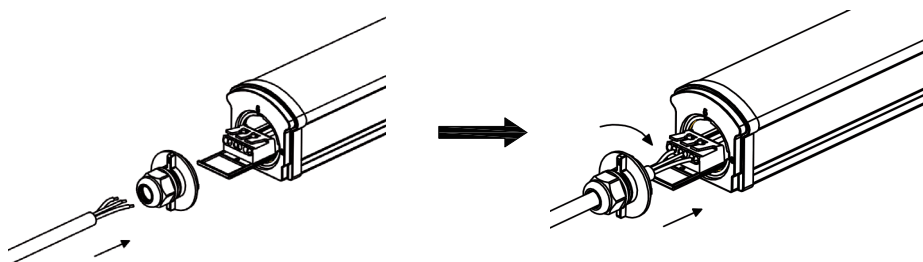

- 4.** Push the connection terminal back into the lamp, replace the cap and lock it by turning.

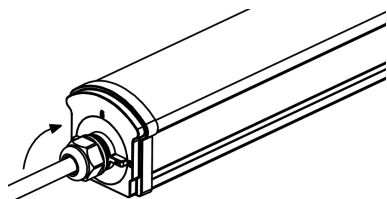


- 5.** Repeat the steps 1 to 4 on the other side of the lamp.

Ref. 510360, 510370

NEDERLAND

LED Vochtbestendige armatuur Power-Line 25 W / 50 W

LED-Feuchtraumleuchte Power-Line / Luminaire LED pour locaux humides Power-Line / LED Moisture-proof Lamp Power-Line /
Luminaria LED resistente a la humedad Power-Line / Apparecchio LED a prova di umidità Power-Line

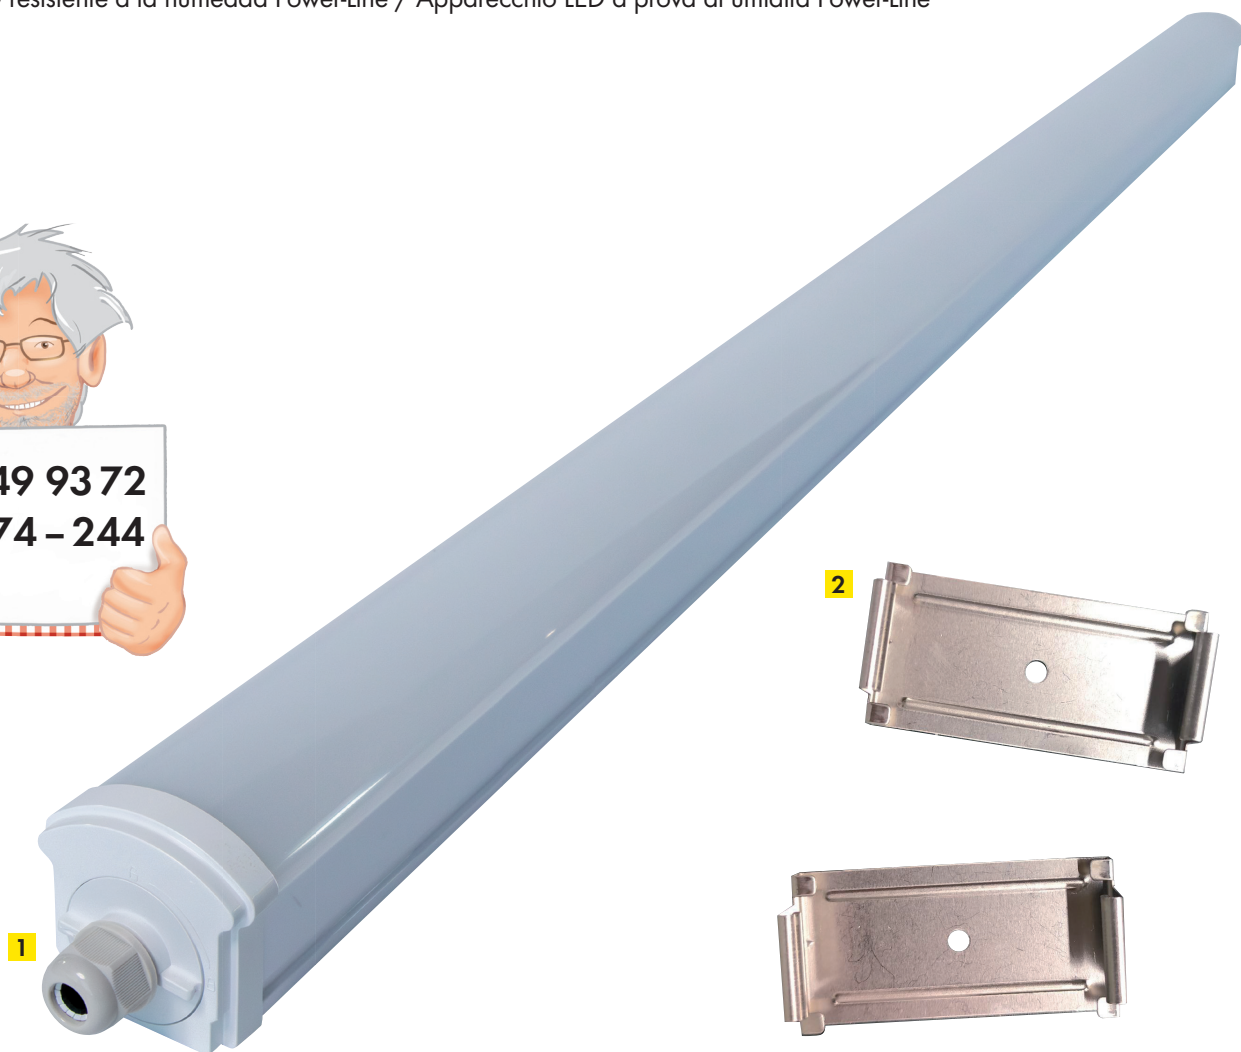

Voor de montage is het volgende nodig:


- Accuboormachine met 5 mm boor
- Kruiskopschroevendraaier



Montage door 1 persoon in ca. 15 minuten

Leveringsomvang

	St.	Aanduiding
1	1x	LED Vochtbestendige armatuur Power-Line 25 W / 50 W
2	2x	Metalen houders



Algemeen

Deze gebruiksaanwijzing bevat instructies voor het gebruik en de veiligheid. Lees de instructies zorgvuldig door en neem de vermelde voorschriften en instructies in acht voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing voor later bewaar voor gebruik!

Beoogd gebruik

De LED-lampen worden gebruikt voor de verlichting van werkplekken, maar ook van magazijnen en productiehallen, schuren, daken, enz. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd. Bij onjuist gebruik en inmenging in de het apparaat, vervallen garantie- en aansprakelijkheidsclaims.

Technische gegevens


Vermogen	25 W	50 W
Lengte	120 cm	150 cm
Spanning	100 - 240 V AC	
Netfrequentie	50 - 60 Hz	
Lichtstroom	3.300 lm	6.600 lm
Lichtopbrengst	132 lm / W	
Kleurtemperatuur	5.700 - 6.000 K	
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80	
Stralingshoek	120° - 130°	
Dimfunctie	-	
Levensduur (L70)	> 40.000 h	
Materiaal	Polycarbonaat	
Beschermingsklasse	IP65	

CE-conformiteitsverklaring



PATURA KG verklaart hierbij dat het in deze handleiding beschreven product / apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen en richtlijnen gelegen. Het CE-keurmerk geeft aan dat het product voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie.

Elektronisch afval / verwijdering




De exploitant is verantwoordelijk voor de correcte verwijdering van het apparaat nadat het niet meer functioneert. Observeer raadpleeg de relevante regelgeving in uw land. Het apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid. In overeenstemming met de EU-richtlijn betreffende de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, is het apparaat gratis worden geaccepteerd op gemeentelijke inzamelpunten of recyclingcentra of kunnen worden moeten worden geretourneerd bij gespecialiseerde winkels die een retourservice aanbieden. De juiste afvalverwerking dient ter bescherming van het milieu en voorkomt mogelijke schadelijke effecten op mens en milieu omgeving. AEEA Reg. Nr.: DE 25383090

Vorbereitung

1. Controleer of de lamp geen zichtbare gebreken of defecten heeft.




2. Stroom uitschakelen.




Montage

Vaste plafondmontage

1. Bepaal de positie en boor gaten op de juiste afstanden. Gebruik vervolgens de meegeleverde metalen houders **2** voor de bevestiging aan het plafond of de muur met geschikt bevestigingsmateriaal (1 set schroeven en standaard pluggen meegeleverd).



2. Klik de lamp **1** in de metalen houder **2**. De lamp is nu klaar voor gebruik.

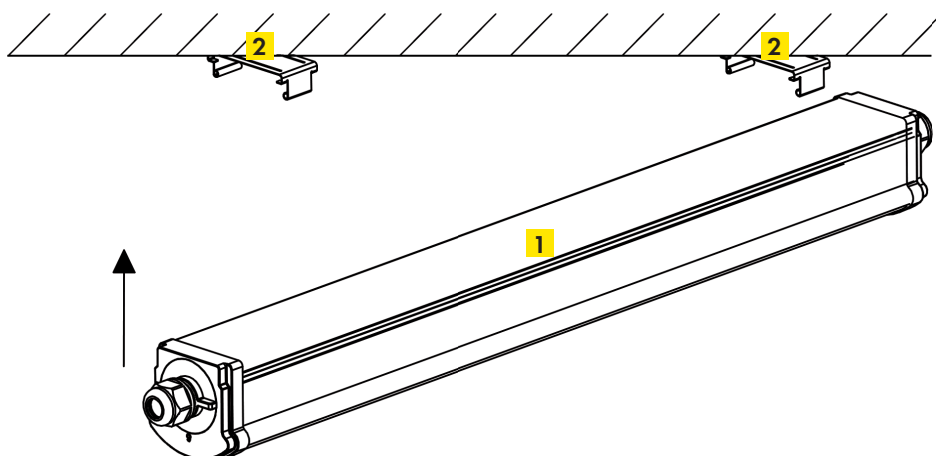

Stroomaansluiting

Sluit het apparaat als volgt aan op de voeding. Zorg ervoor dat de verbinding waterdicht en geïsoleerd is.




Montage door een opgeleide elektricien uitvoeren.




Let op de juiste bedrading: Voer de bedrading uit volgens de geldende normen!


- 1.** Draai de ronde dop aan de zijkant om en verwijder deze.

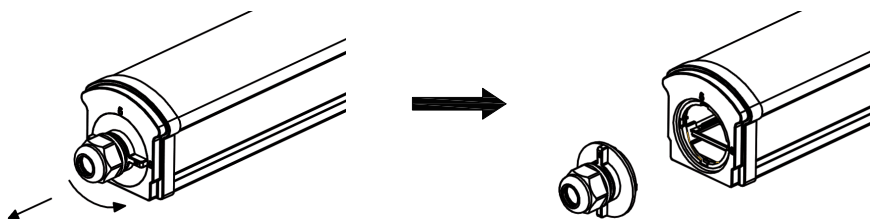


- 2.** Trek de aansluitklem eruit.



- 3.** Steek de aansluitkabel door de schroefverbinding en sluit deze vervolgens aan op de overeenkomstige contacten van de aansluitklem verbinden.

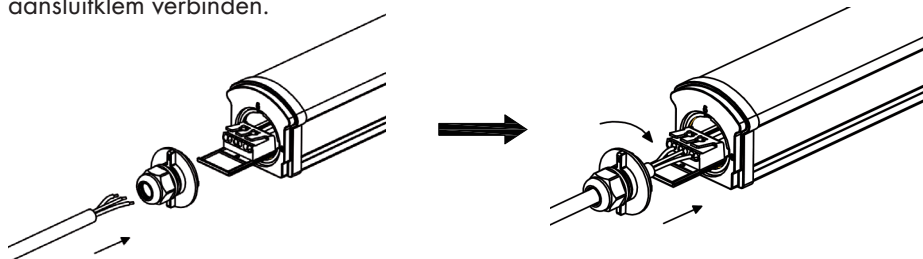

- 4.** Plaats het aansluitblok terug op de lamp, doe de dop erop en draai deze vast.

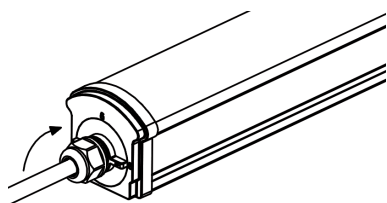


- 5.** Herhaal stap 1 tot en met 4 aan de andere kant van de lamp.

Ref. 510360, 510370

ESPAÑOL

Luminaria LED resistente a la humedad Power-Line 25 W / 50 W

LED-Feuchtraumleuchte Power-Line / Luminaire LED pour locaux humides Power-Line / LED Moisture-proof Lamp Power-Line /
LED Vochtbestendige armatuur Power-Line / Apparecchio LED a prova di umidità Power-Line

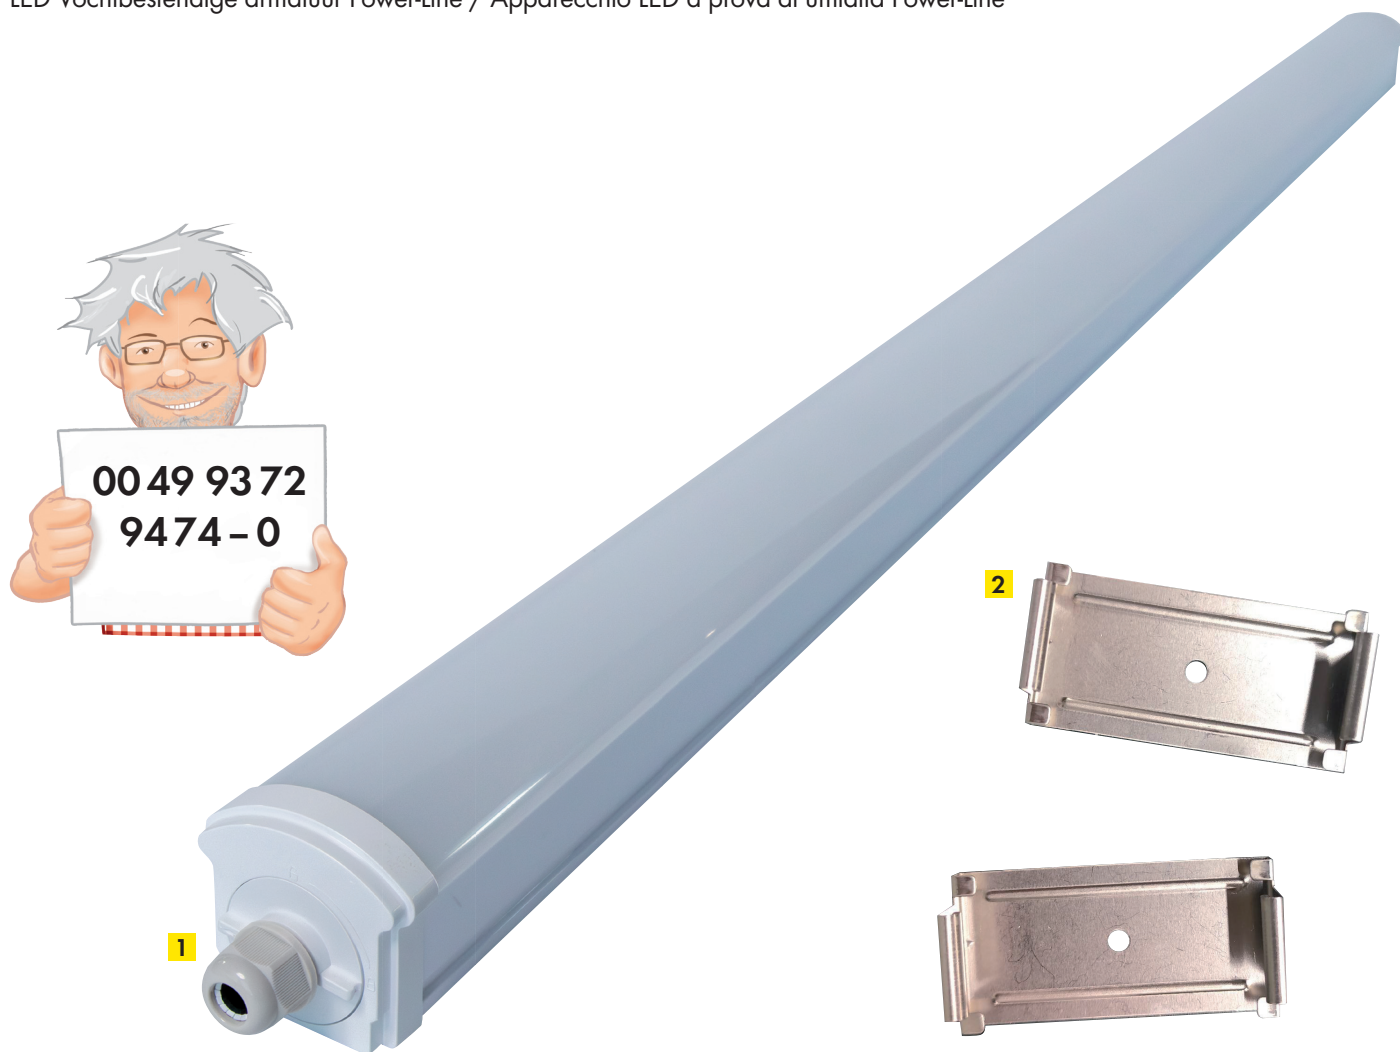

Herramienta necesaria al montaje:


- Taladro inalámbrico con broca de 5 mm
- Destornillador Phillips



Montaje con 1 persona en aprox. 15 min

Volumen de suministro

	St.	Designación
1	1x	Luminaria LED resistente a la humedad Power-Line 25 W / 50 W
2	2x	Soporte metálico



Información general

Este manual de instrucciones contiene indicaciones de uso y seguridad. Lea atentamente las instrucciones y observe las normas e indicaciones antes de utilizar el aparato. Conserve el manual de instrucciones para su uso posterior.

Uso previsto

Las luminarias LED se utilizan para iluminar lugares de trabajo, almacenes, naves de producción, graneros, marquesinas, etc. Cualquier otro uso se considera inadecuado. El uso inadecuado y la manipulación del dispositivo invalidarán cualquier reclamación de garantía y responsabilidad.

Datos técnicos


Rendimiento	25 W	50 W
Largo	120 cm	150 cm
Tensión	100 - 240 V AC	
Frecuencia de red	50 - 60 Hz	
Flujo luminoso	3.300 lm	6.600 lm
Eficacia	132 lm / W	
Temperatura di colore	5.700 - 6.000 K	
Rendimiento cromático (CRI)	Ra > 80	
Ángulo del haz	120° - 130°	
Función de atenuación	-	
Vida útil (L70)	> 40.000 h	
Material	Polycarbonatos	
Clase de protección	IP65	

Declaración de conformidad CE



PATURA KG declara por la presente que el producto / dispositivo descrito en este manual cumple los requisitos esenciales y las demás normativas y directivas pertinentes. La marca CE representa el cumplimiento de las directivas de la Unión Europea.

Residuos electrónicos / eliminación




El usuario es responsable de la correcta eliminación del aparato una vez que deje de funcionar. Respete la normativa vigente en su país. El aparato no debe desecharse con la basura doméstica. De acuerdo con la directiva de la UE sobre la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el aparato puede recogerse gratuitamente en los puntos de recogida municipales o en los centros de reciclaje, o devolverse a distribuidores especializados que ofrezcan un servicio de recogida. La eliminación adecuada protege el medio ambiente y evita posibles efectos nocivos para las personas y el entorno. WEEE-Reg. n°: DE 25383090

Preparación

1. Asegúrate de que la luz no tenga fallos o defectos visibles.




2. Desconecta el circuito.




Montaje

Instalación en techo fijo

1. Determine la posición, taladre agujeros a una distancia adecuada. A continuación, instale los soportes metálicos suministrados en el techo o la pared utilizando materiales de fijación adecuados para la superficie (1 juego de tornillos y tacos estándar incluidos).



2. Enganche la luz **1** en el soporte metálico **2**. La luz ya está lista para su uso.

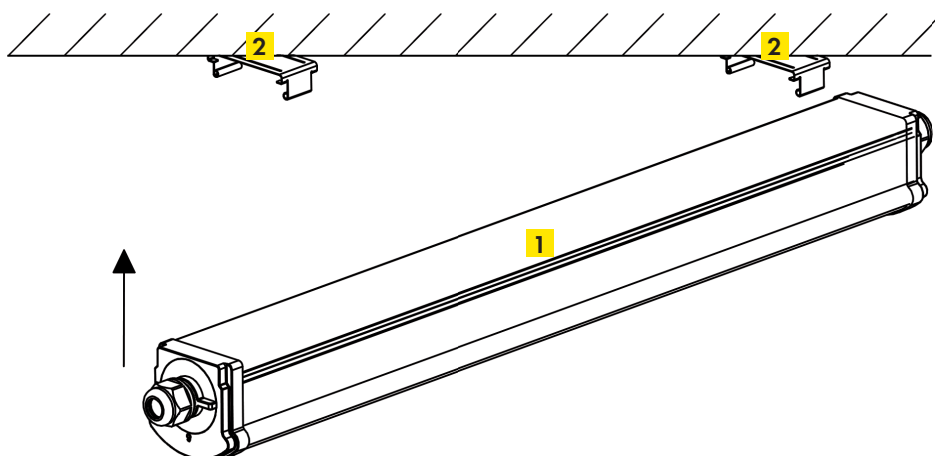

Conexión eléctrica

Realice la conexión a la red eléctrica del siguiente modo. Asegúrese de que la conexión sea estanca y esté aislada.




La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.




Nota sobre el cableado correcto: ¡Realícelo de acuerdo con las normas aplicables!


- 1.** Gire la tapa redonda hacia un lado y retírela.

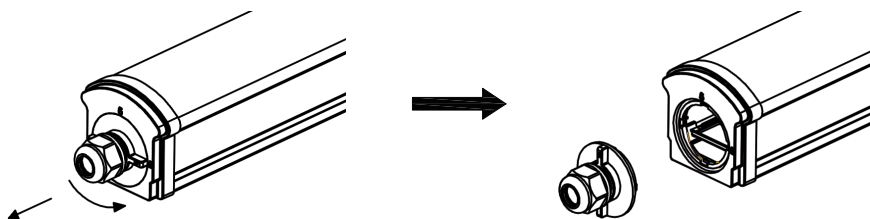


- 2.** Extraiga el terminal de conexión.



- 3.** Introduzca el cable de conexión a través del racor y conéctelo a los contactos correspondientes del borne de conexión.

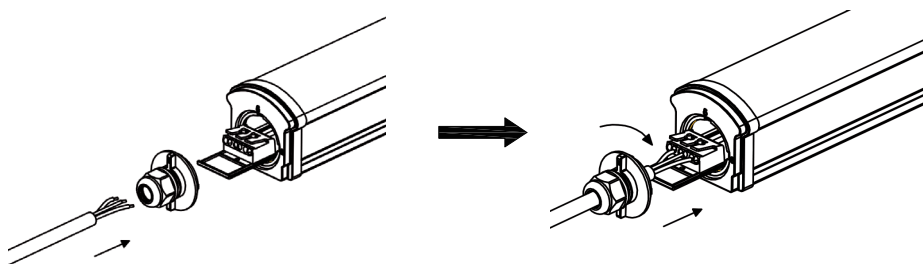

- 4.** Vuelva a introducir el terminal de conexión en la luz, vuelva a colocar la tapa y bloquéela girándola.

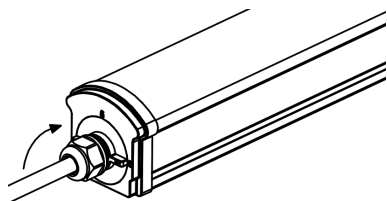


- 5.** Repita los pasos 1 a 4 en el otro lado de la luz.

Ref. 510360, 510370

ITALIANO

Apparecchio LED a prova di umidità Power-Line 25 W / 50 W

LED-Feuchtraumleuchte Power-Line / Luminaire LED pour locaux humides Power-Line / LED Moisture-proof Lamp Power-Line /
LED Vochtbestendige armatuur Power-Line / Luminaria LED resistente a la humedad Power-Line

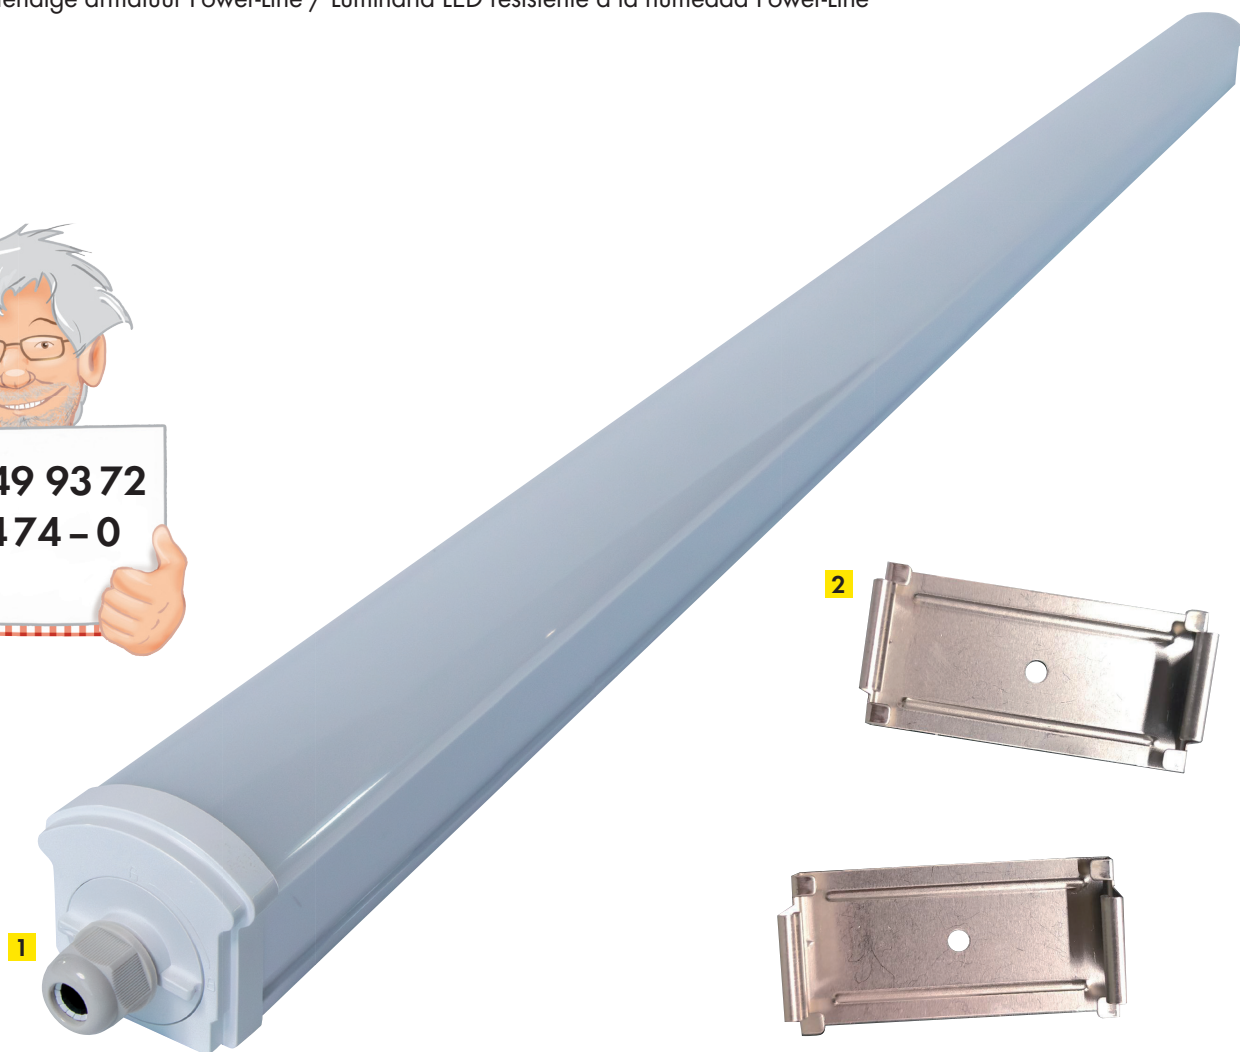

Per il montaggio è necessaria
un'attrezzatura supplementare:


- Trapano a batteria con punta da 5 mm
- Cacciavite a croce



Montaggio con 1 persona in circa 15 minuti

Ambito di consegna

	St.	Designazione
1	1x	Apparecchio LED a prova di umidità Power-Line 25 W / 50 W
2	2x	Supporto in metallo



Informazioni generali

Le presenti istruzioni per l'uso contengono indicazioni per l'uso e la sicurezza. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni e osservare le norme e le avvertenze. Conservare le istruzioni per l'uso per un uso successivo!

Uso previsto

Gli apparecchi LED sono utilizzati per illuminare luoghi di lavoro, magazzini, capannoni di produzione, stalle, tettoie, ecc. Qualsiasi altro uso è considerato improprio. L'uso improprio e la manomissione del dispositivo invalidano qualsiasi garanzia e responsabilità.

Dati tecnici

Prestazioni	25 W	50 W
Lunghezza	120 cm	150 cm
Tensione	100 - 240 V AC	
Frequenza di rete	50 - 60 Hz	
Flusso luminoso	3.300 lm	6.600 lm
Efficienza	132 lm / W	
Rendimento ligero	5.700 - 6.000 K	
Resa cromatica (CRI)	Ra > 80	
Angolo del fascio	120° - 130°	
Funzione di oscuramento	-	
Vita utile (L70)	> 40.000 h	
Materiale	Policarbonati	
Classe di protezione	IP65	

Dichiarazione di conformità CE



PATURA KG dichiara che il prodotto / dispositivo descritto nel presente manuale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme e direttive pertinenti. Il marchio CE indica il rispetto delle direttive dell'Unione Europea.

Rifiuti elettronici / smaltimento




L'operatore è responsabile del corretto smaltimento dell'apparecchio una volta che questo non è più funzionante. Osservare le norme vigenti nel proprio Paese. L'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. In conformità alla direttiva UE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'apparecchio può essere ritirato gratuitamente presso i centri di raccolta comunali o i centri di riciclaggio oppure restituito ai rivenditori specializzati che offrono un servizio di ritiro. Uno smaltimento corretto protegge l'ambiente e previene possibili effetti nocivi sulle persone e sull'ambiente. Numero di regolamento WEEE: DE 25383090

Preparazione

1. Assicurarsi che la lampada non presenti difetti o anomalie visibili.





2. Spegnerne il circuito.




Montaggio

Installazione a soffitto fisso

1. Determinare la posizione, praticare i fori a una distanza adeguata. Montare quindi le staffe metalliche **2** in dotazione al soffitto o alla parete utilizzando materiali di fissaggio adatti alla superficie (1 set di viti e tasselli standard inclusi).



2. Agganciare la lampada **1** al supporto metallico **2**. La lampada è ora pronta per l'uso.

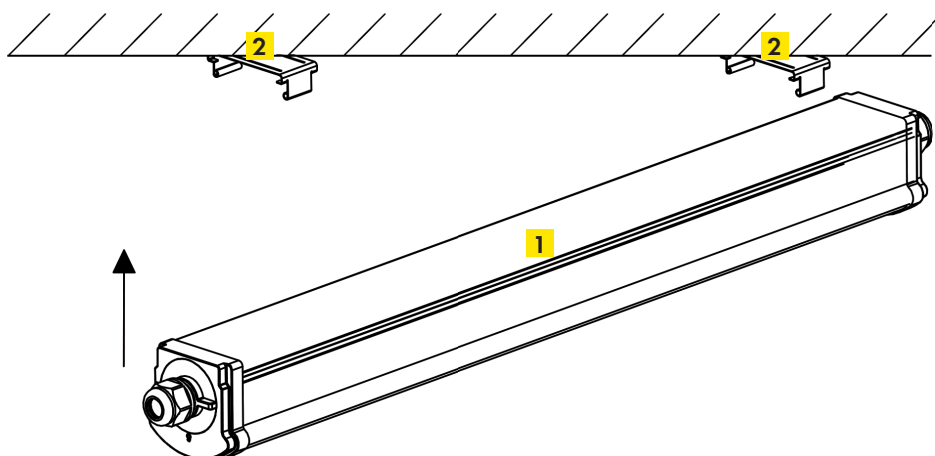

Collegamento di alimentazione

Collegare alla rete elettrica come segue. Assicurarsi che il collegamento sia a tenuta stagna e isolato.




L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.




Nota sul cablaggio corretto: Eseguire il cablaggio secondo le norme vigenti!


- 1.** Girare il tappo rotondo sul lato e rimuoverlo.

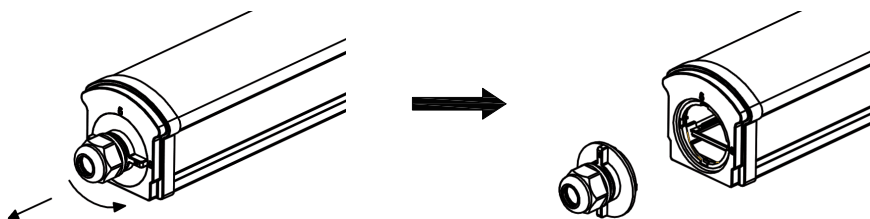


- 2.** Estrarre il morsetto di collegamento.



- 3.** Inserire il cavo di collegamento attraverso il raccordo a vite, quindi collegarlo ai contatti corrispondenti del terminale di collegamento.

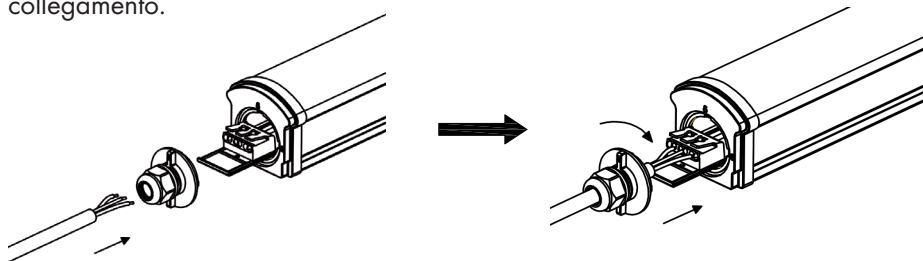

- 4.** Spingere il terminale di collegamento nella lampada, riposizionare il cappuccio e bloccarlo in posizione ruotando.

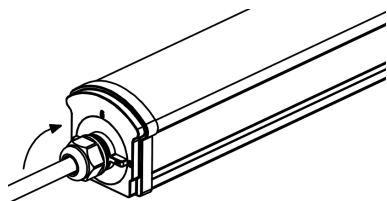

- 5.** Ripetere i passaggi da 1 a 4 sull'altro lato della luce.