


Anbaukehrmaschine Optimal 2300 - Front oder Heck

- Kehrwalze höhenverstellbar über Langloch und Hebel (je nach Verschleiß)
- verschleißarme Kunststoffkufen schützen die Sammelwanne
- freies Fegen durch Hochziehen der Sammelwanne möglich (keine Demontage erforderlich)
- für Front- oder Heckanbau, als Frontversion optional mit zusätzlichem Seitenbesen aufrüstbar
- drittes Führungsrad bei der Frontversion verhindert ein Aufschaukeln der Maschine



| Optimal 2300 | |
|----------------------------|---|
| Arbeitsbreite | 2300 mm |
| Bürstendurchmesser | 520 mm |
| Tiefe der Sammelwanne | 360 mm |
| Entleerung der Sammelwanne | mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis) |
| Schwenkung | mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis) |
| Antrieb | Gerotormotor |
| Räder | 2 bei Heckanbau, 3 bei Frontanbau |
| Volumenstrom | 20 - 50 l/min. |
| Richtdrehzahl | ca. 200 1/min. |
| max. Betriebsdruck | 180 bar |
| Gewicht | ca. 315 kg |
| Anbaumöglichkeiten | via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge |

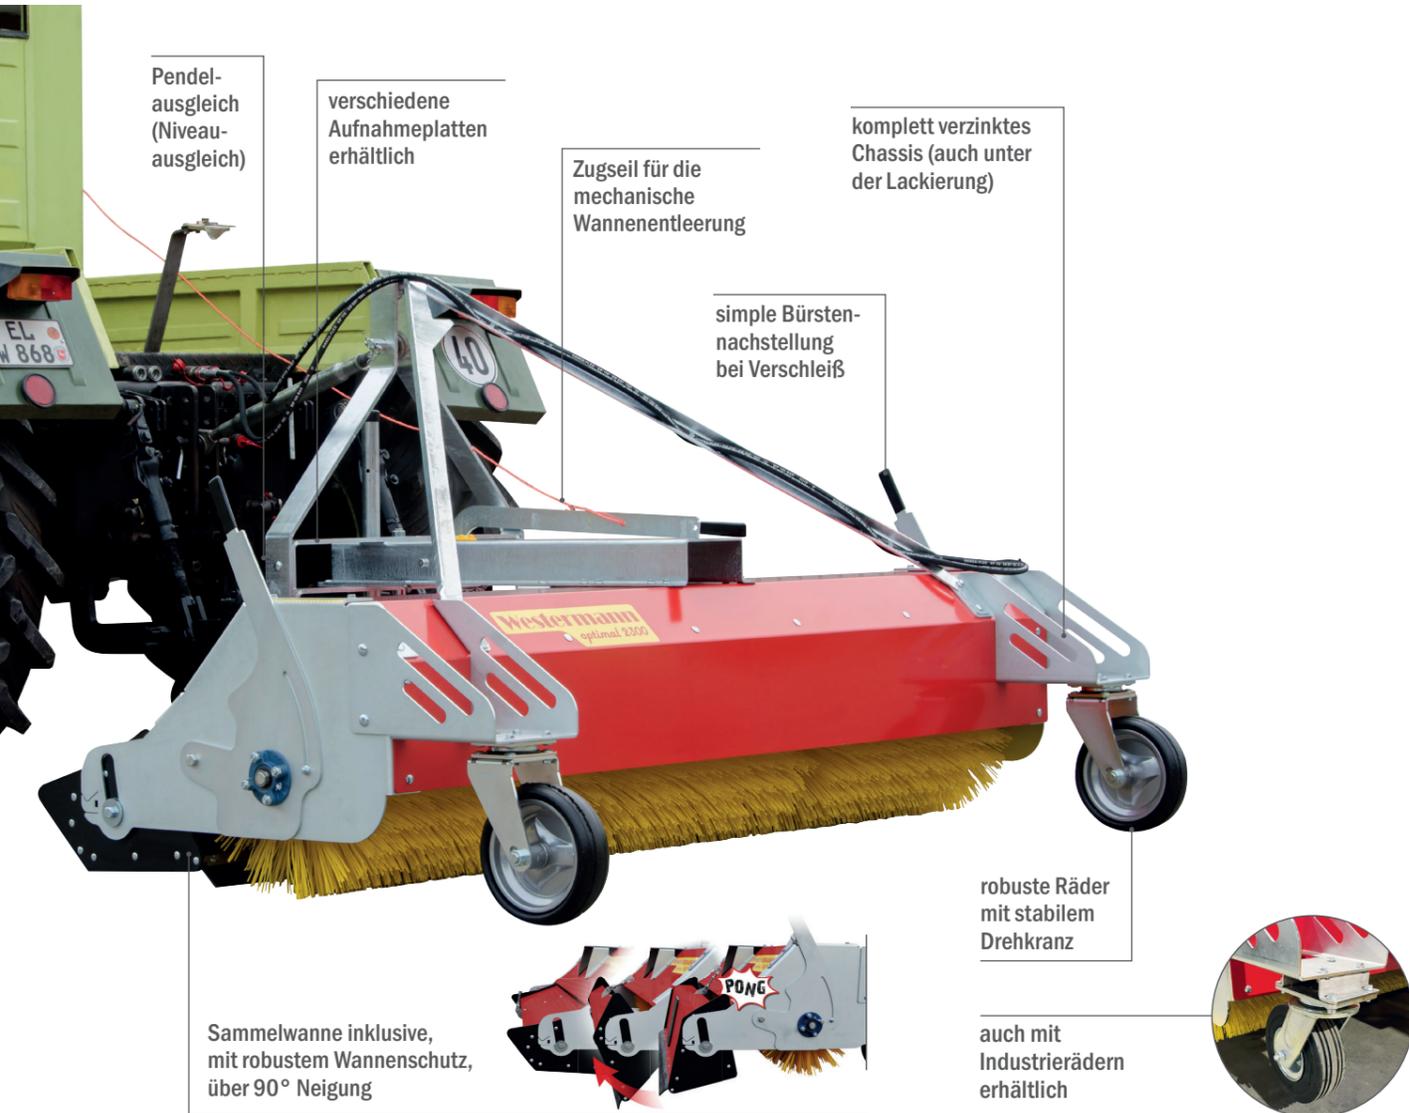