

Ref. 510110, 510120, 510130

DEUTSCH

LED-Hallenstrahler Premium-Line 100 W / 150 W / 240 W

Projecteur LED pour halle Premium-Line / LED Indoor Spotlight Premium-Line / LED Hoogbouwspot Premium-Line /
Proyector LED de gran altura Premium-Line / Faretti LED a campata alta Premium-Line

Ref. 510160, 510170, 510180

LED-Hallenstrahler Power-Line 75 W / 125 W / 175 W

Projecteur LED pour halle Power-Line / LED Indoor Spotlight Power-Line / LED Hoogbouwspot Power-Line /
Proyector LED de gran altura Power-Line / Faretti LED a campata alta Power-Line



Für die Montage wird zusätzlich benötigt:

- Innensechskantschlüssel Gr. 3




Aufbau mit 1 Person in ca. 15 min

Lieferumfang

	St.	Bezeichnung
1	1x	LED-Hallenstrahler Premium-Line 100 W / 150 W / 240 W oder LED-Hallenstrahler Power-Line 75 W / 125 W / 175 W

Zubehör (optional erhältlich)

	St.	Bezeichnung
1	1x	Befestigungsbügel (Ref. 510111)
2	1x	Befestigungsschraube, 10 x 120 mm, Holzgewinde (Ref. 510212)
3	1x	Deckenhaken gebogen, Holzgewinde (Ref. 510112)



Allgemeines

Die vorliegende Betriebsanleitung enthält Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die Anweisung sorgfältig durch und beachten Sie die angeführten Vorschriften und Hinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Betriebsanleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die LED-Leuchten dienen zur Ausleuchtung von Arbeitsplätzen, sowie Lager-, und Produktionshallen, Scheunen, Überdachungen, etc. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Eingriffen in das Gerät erlöschen Garantie- und Haftungsansprüche.

Technische Daten


	Premium-Line			Power-Line		
Leistung	100 W	150 W	240 W	75 W	125 W	175 W
Größe	Ø 24 cm	Ø 27 cm	Ø 38 cm	Ø 24 cm	Ø 24 cm	Ø 27 cm
Spannung	100 - 240 V AC					
Netzfrequenz	50 - 60 Hz					
Lichtstrom	18.000 lm	27.000 lm	43.200 lm	11.000 lm	18.000 lm	26.250 lm
Lichtausbeute	180 lm / W			150 lm / W		
Farbtemperatur	5.700 - 6.000 K					
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80					
Abstrahlwinkel	105° - 130°					
Dimmfunktion	0 - 10 V / PWM / 0 - 100 kΩ					
Lebensdauer (L70)	> 100.000 h			> 50.000 h		
Material	Aluminium-Druckguss / Glas					
Schutzklasse	IP65					

CE-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die PATURA KG, dass sich das in dieser Anleitung beschriebene Produkt / Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen und Richtlinien befindet. Das CE-Zeichen steht für die Erfüllung der Richtlinien der Europäischen Union.


Elektroschrott / Entsorgung




Die sachgerechte Entsorgung des Gerätes nach dessen Funktionstüchtigkeit obliegt dem Betreiber. Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften Ihres Landes. Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Im Rahmen der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wird das Gerät bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen oder kann zu Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, zurückgebracht werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Menschen und Umwelt. WEEE-Reg.-Nr.: DE 25383090

Vorbereitung

- 1.** Vergewissern Sie sich, dass die Leuchte keine sichtbaren Fehler oder Defekte aufweist. Ringöse mit mitgelieferter Schraube fest anziehen.

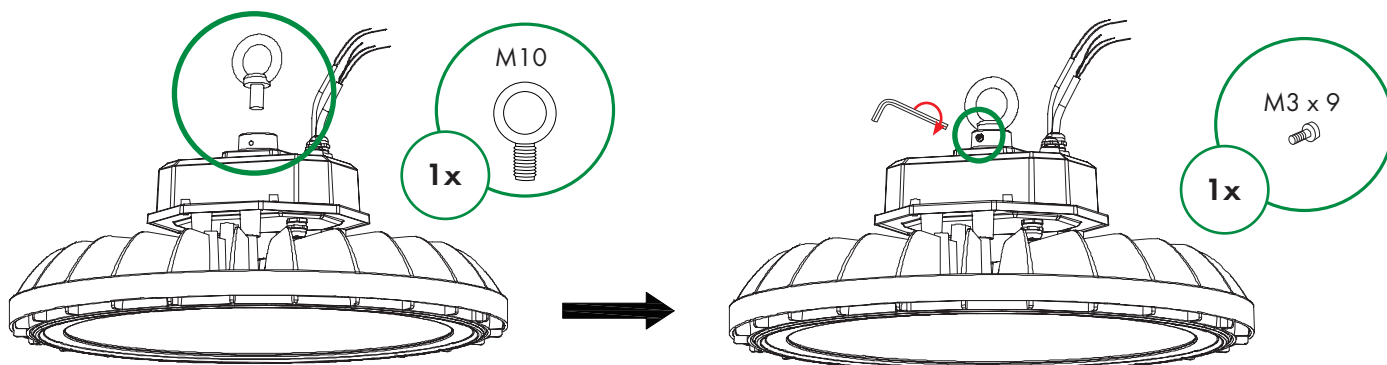

- 2.** Stromkreis abschalten.



Montage

A Pendelnde Deckenmontage mit Haken + Öse

Deckenhaken **3** (seperat erhältlich, Ref. 510112) an der Decke montieren. Sicherstellen, dass die Konstruktion > 60 kg aushält. Strahler mit der Öse am Haken aufhängen.



B Feste Deckenmontage

Mit dem seperat erhältlichen Befestigungsbügel **1** (Ref. 510111) sowie der passenden Befestigungsschraube **2** (Ref. 510212) kann der Hallenstrahler auch fest an der Decke montiert werden.




Stromanschluss

Wie folgt an das Stromnetz anschließen. Darauf achten, dass die Verbindung wasserdicht und isoliert ist.



Montage von einer
ausgebildeten Elektrofachkraft
durchführen lassen.

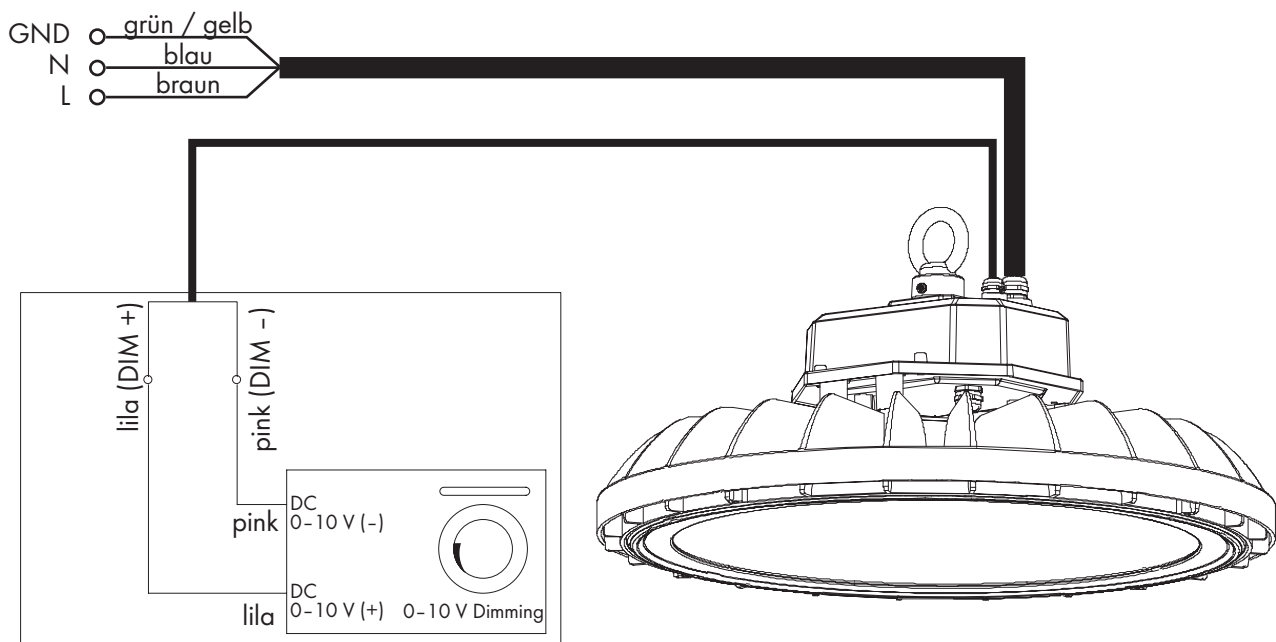

Hinweis zur korrekten Verdrahtung: Nach gültigen Normen ausführen!

Hinweis Verbindungskabel

Standardkabel:

- 0,3 mm VDE/UL Gummikabel
- Durchmesser 3 * 1,0 mm² L/N/G, H05RN-F
- Dim+/Dim- 22AWG
- Mit kaltgepresster Klemme

Der Strahler ist nun einsatzbereit.

Ref. 510110, 510120, 510130

FRANÇAIS

Projecteur LED pour halle Premium-Line 100 W / 150 W / 240 W

LED-Hallenstrahler Premium-Line / LED Indoor Spotlight Premium-Line / LED Hoogbouwspot Premium-Line /
Proyector LED de gran altura Premium-Line / Faretti LED a campata alta Premium-Line

Ref. 510160, 510170, 510180

Projecteur LED pour halle Power-Line 75 W / 125 W / 175 W

LED-Hallenstrahler Power-Line / LED Indoor Spotlight Power-Line / LED Hoogbouwspot Power-Line /
Proyector LED de gran altura Power-Line / Faretti LED a campata alta Power-Line



Matériel supplémentaire nécessaire pour le montage :

- Clé Allen six pans de taille 3




Montage réalisable par 1 personne en
15 minutes environ

Contenu de la livraison

	Pièce	Désignation
1	1x	Projecteur LED pour halle Premium-Line 100 W / 150 W / 240 W ou Projecteur LED pour halle Power-Line 75 W / 125 W / 175 W

Accessoires disponibles séparément

	Pièce	Désignation
1	1x	Etrier de fixation (réf. 510111)
2	1x	Œillet de fixation, 10 x 120 mm, filetage de bois (Réf. 510212)
3	1x	Crochet de suspension, filetage de bois (Réf. 510112)



Informations générales

Ce manuel d'utilisation contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Veuillez le lire attentivement et respecter les instructions et prescriptions indiquées avant de mettre l'appareil en service.

Conservez ce manuel pour toute utilisation ultérieure !

Utilisation conforme

Les lampes LED sont conçues pour l'éclairage de postes de travail, d'entrepôts, d'ateliers de production, de granges, d'abris, etc. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Toute utilisation non conforme entraîne l'expiration des droits de garantie et annule toute responsabilité.

Caractéristiques techniques

	Premium-Line			Power-Line		
Puissance	100 W	150 W	240 W	75 W	125 W	175 W
Dimension	Ø 24 cm	Ø 27 cm	Ø 38 cm	Ø 24 cm	Ø 24 cm	Ø 27 cm
Tension	100 - 240 V AC					
Fréquence du réseau	50 - 60 Hz					
Flux lumineux	18.000 lm	27.000 lm	43.200 lm	11.000 lm	18.000 lm	26.250 lm
Efficacité lumineuse	180 lm / W			150 lm / W		
Température de couleur	5.700 - 6.000 K					
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80					
Angle de rayonnement	105° - 130°					
Fonction de variation	0 - 10 V / PWM / 0 - 100 kΩ					
Durée de vie	> 100.000 h			> 50.000 h		
Matériau	Aluminium moulé sous pression / verre					
Indice de protection	IP65					

Déclaration de conformité CE



La société PATURA KG déclare par la présente que le produit / appareil décrit dans ce manuel est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes applicables. Le marquage CE atteste de la conformité aux directives de l'Union européenne.


Déchets électriques / Mise au rebut




À sa mise au rebut, l'élimination conforme de l'appareil incombe à l'utilisateur. Veuillez respecter les réglementations en vigueur dans votre pays. Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'appareil peut être déposé gratuitement dans les points de collecte municipaux ou les déchetteries, ou retourné à un revendeur proposant un service de reprise. Une élimination correcte contribue à la protection de l'environnement et évite les effets potentiellement nocifs sur la santé humaine et l'environnement. Numéro d'enregistrement DEEE : DE 25383090

Préparation

- 1.** Assurez-vous que le projecteur ne présente aucun défaut ou dommage visible.
Fixer solidement l'œillet de fixation à l'aide de la vis fournie.

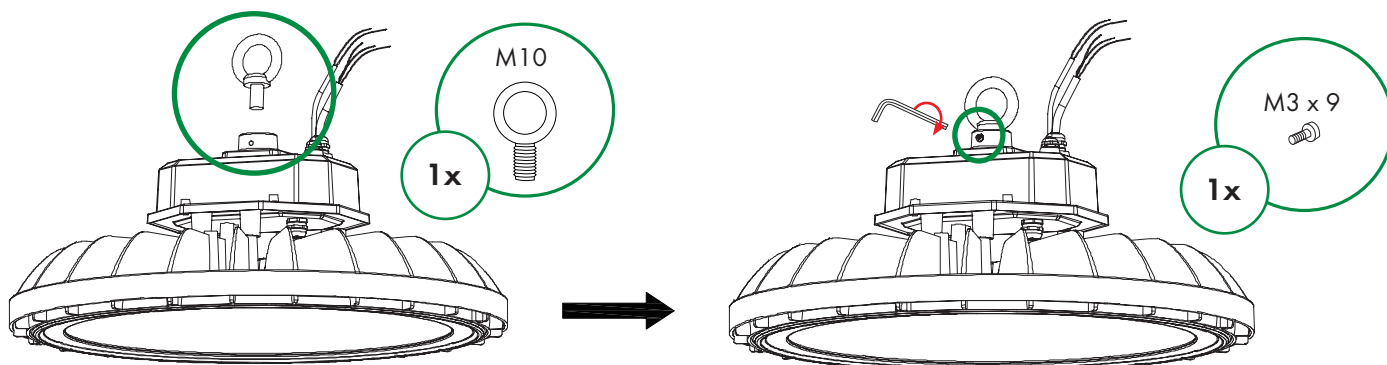

- 2.** Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.



Montage

A Suspension au plafond par crochet et œillet

Fixer le crochet de suspension **3** (à commander séparément, Réf. 510112) au plafond.
Vérifier que la structure peut supporter une charge de plus de 60 kg.
Accrocher le projecteur au crochet à l'aide de l'œillet de suspension.



B Montage fixe au plafond

Le projecteur peut également être monté de façon fixe au plafond à l'aide de l'étrier de fixation **1** (Réf. 510111) disponible séparément, et la vis de fixation adaptée **2** (Réf. 510212).




Raccordement électrique

Connectez le projecteur au réseau électrique comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous que toutes les connexions soient étanches et bien isolées.



Le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel qualifié.

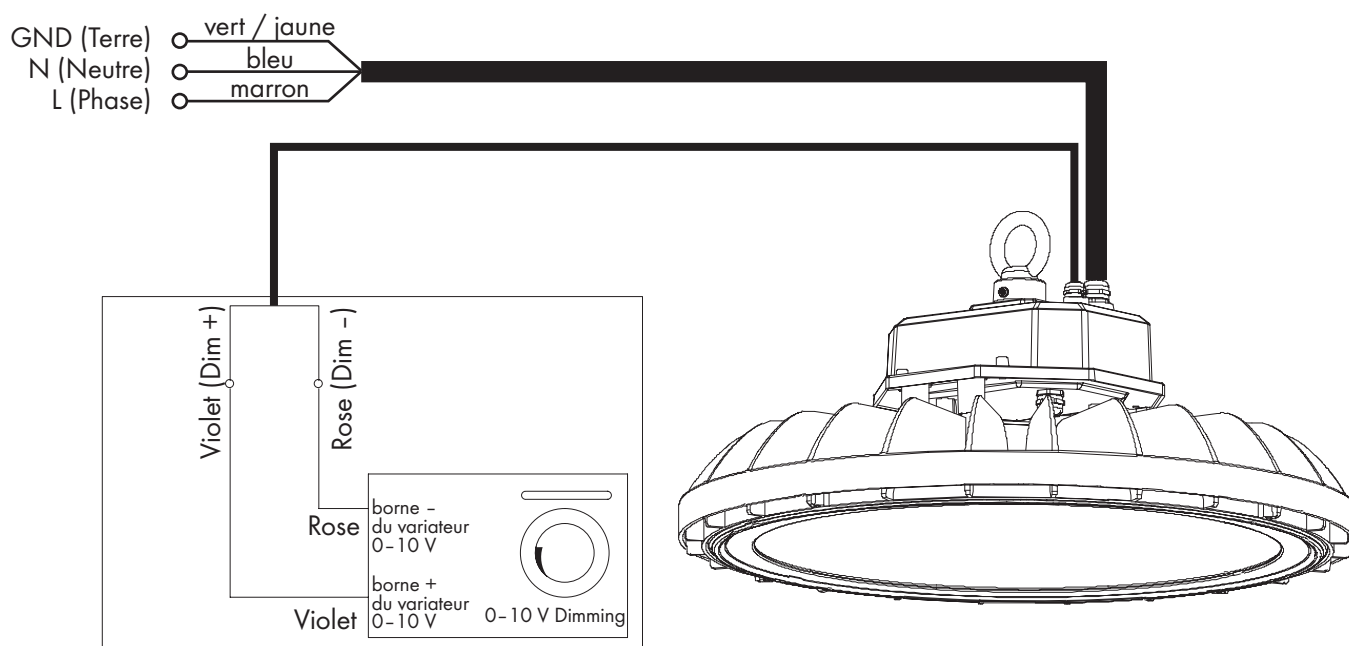

Pour un câblage conforme, respectez les normes en vigueur !

Information sur le câble d'alimentation

Câble standard fourni :

- 0,3 m de câble en caoutchouc certifié VDE/UL
- 3 x 1,0 mm² (Phase / Neutre / Terre), type H05RN-F
- Ligne de variation (dimmable) : Dim+ / Dim- en 22 AWG
- Connecteur serti à froid (cold-press)

Le projecteur est maintenant prêt à l'emploi.

Ref. 510110, 510120, 510130

ENGLISH

LED Indoor Spotlight Premium-Line 100 W / 150 W / 240 W

LED-Hallenstrahler Premium-Line / Projecteur LED pour halle Premium-Line / LED Hoogbouwspot Premium-Line /
Proyector LED de gran altura Premium-Line / Faretti LED a campata alta Premium-Line

Ref. 510160, 510170, 510180

LED Indoor Spotlight Power-Line 75 W / 125 W / 175 W

LED-Hallenstrahler Power-Line / Projecteur LED pour halle Power-Line / LED Hoogbouwspot Power-Line /
Proyector LED de gran altura Power-Line / Faretti LED a campata alta Power-Line



Additionally required tools for assembly:

- Hexagon socket screw driver size 3




Mounting with 1 person in approx. 15 minutes

Included in delivery

	Piece	Description
1	1x	LED Indoor Spotlight Premium-Line 100 W / 150 W / 240 W or LED Indoor Spotlight Power-Line 75 W / 125 W / 175 W

Accessories (optional)

	Piece	Description
1	1x	Mounting bracket (Ref. 510111)
2	1x	Mounting screw, 10 x 120 mm, wood thread (Ref. 510212)
3	1x	Ceiling hook, curved, wood thread (Ref. 510112)



General points

This operating instructions contains information for use and safety. Please read the instructions carefully and follow the regulations and instructions listed before operating the device. Keep the operating instructions for later use.

Intended use

The LED luminaires are used to illuminate workplaces, warehouses, production halls, barns, canopies, etc.
Any other use is considered improper use. Improper use and tampering with the device will invalidate any warranty and liability claims.

Technical data

	Premium-Line			Power-Line		
System Power	100 W	150 W	240 W	75 W	125 W	175 W
Size	Ø 24 cm	Ø 27 cm	Ø 38 cm	Ø 24 cm	Ø 24 cm	Ø 27 cm
Voltage	100 - 240 V AC					
Mains frequency	50 - 60 Hz					
Luminous flux	18.000 lm	27.000 lm	43.200 lm	11.000 lm	18.000 lm	26.250 lm
Luminous efficacy	180 lm / W			150 lm / W		
Colour temperature	5.700 - 6.000 K					
Colour rendering (CRI)	Ra > 80					
Beam angle	105° - 130°					
Dimming function	0 - 10 V / PWM / 0 - 100 kΩ					
Service life (L70)	> 100.000 h			> 50.000 h		
Material	Die-cast aluminum / glass					
Protection class	IP65					

CE Declaration of Conformity



PATURA KG hereby declares that the product / device described in these instructions complies with the fundamental requirements and other relevant stipulations and regulations. The CE mark confirms compliance with the Directives of the European Union.


Electronic waste / disposal




Disposing of this device after its service life is the responsibility of the operator. Please consult the valid national regulations. The device must not be disposed of in household waste. In accordance with the stipulations of the EU Directive on the Disposal of Electrical and Electronic Devices, the device can be disposed of free of charge at the local waste collection or recycling centre. Alternatively, it can be returned to retailers who offer a collection service. The proper disposal helps to ensure environmental protection and prevents any adverse effects on human health and the environment. WEEE-Reg. No.: DE 25383090

Preparation

- 1.** Make sure that the luminaire has no visible faults or defects. Tighten the ring eyelet with the supplied screw.

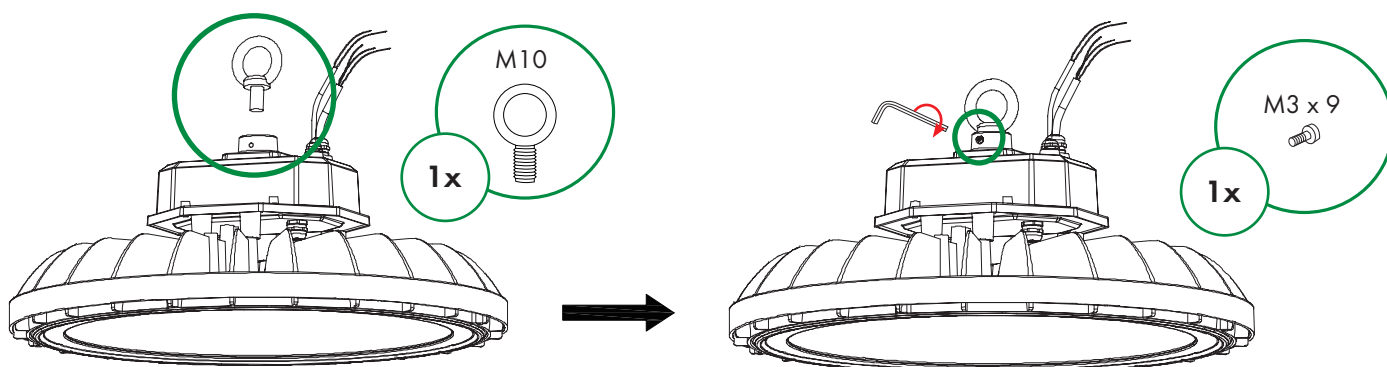

- 2.** Switch off the circuit.



Mounting

A Swinging ceiling mounting with hook + eyelet

Mount the ceiling hook **3** (separate available, Ref. 510112) to the ceiling. Please ensure that the construction can hold > 60 kg. Attach the spotlight to the hook using the eyelet.



B Fixed ceiling mounting

Use the separate available mounting bracket **1** (Ref. 510111) and the suitable mounting screw **2** (Ref. 510212) the spotlight can also be mounted fixed to the ceiling.




Power connection

Connect to the mains as follows. Make sure that the connection is watertight and insulated.



Installation must be carried out
by a qualified electrician.

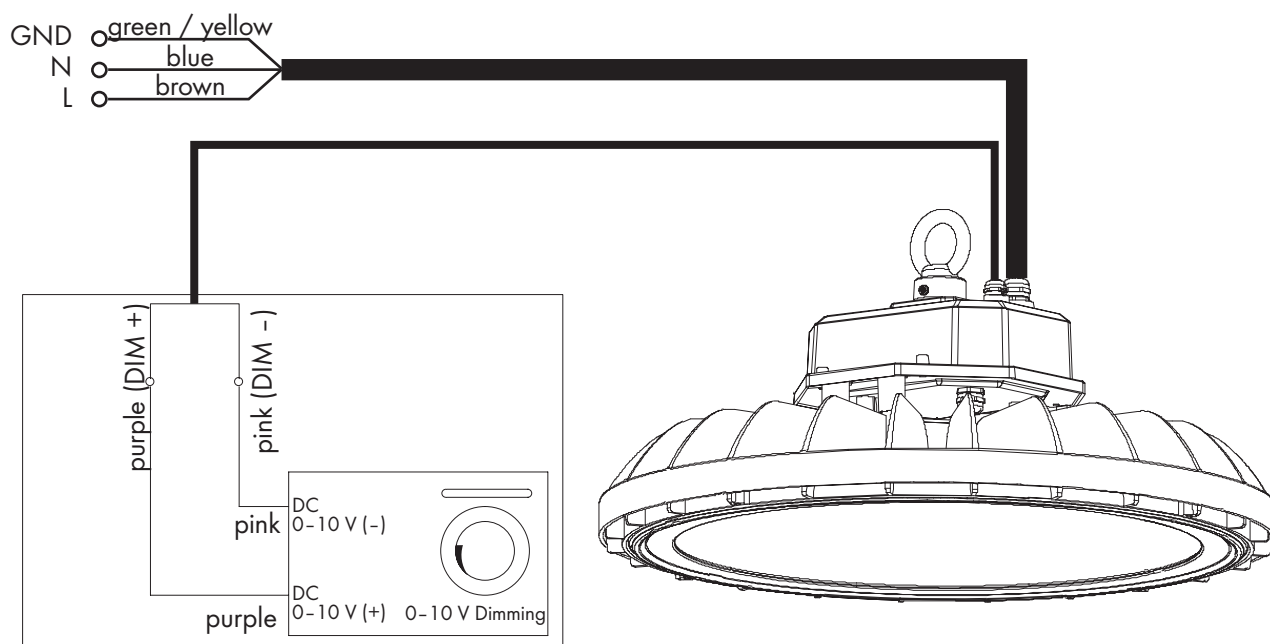

Note for correct wiring: Install in accordance with applicable standards!

Note connection cable

Standard cable:

- 0.3 m VDE/UL rubber cable
- Diameter 3 * 1.0 mm² L/N/G, H05RN-F
- Dim+/Dim- 22AWG
- With cold-pressed terminal

The spotlight is now ready for use.

Ref. 510110, 510120, 510130

NEDERLAND

LED Hoogbouwspot Premium-Line 100 W / 150 W / 240 W

LED-Hallenstrahler Premium-Line / Projecteur LED pour halle Premium-Line / LED Indoor Spotlight Premium-Line /
Proyectores LED de gran altura Premium-Line / Faretti LED a campata alta Premium-Line

Ref. 510160, 510170, 510180

LED Hoogbouwspot Power-Line 75 W / 125 W / 175 W

LED-Hallenstrahler Power-Line / Projecteur LED pour halle Power-Line / LED Indoor Spotlight Power-Line /
Proyectores LED de gran altura Power-Line / Faretti LED a campata alta Power-Line



Voor de montage is het volgende nodig:

- Inbussleutel maat 3




Montage door 1 persoon in ca. 15 minuten

Leveringsomvang

	St.	Aanduiding
1	1x	LED Hoogbouwspot Premium-Line 100 W / 150 W / 240 W of LED Hoogbouwspot Power-Line 75 W / 125 W / 175 W

Accessoires (optioneel verkrijgbaar)

	St.	Aanduiding
1	1x	Montagebeugel (Ref. 510111)
2	1x	Bevestigingsschroef, 10 x 120 mm, houtdraad (Ref. 510212)
3	1x	Gebogen plafondhaak, houtdraad (Ref. 510112)



Algemeen

Deze gebruiksaanwijzing bevat instructies voor het gebruik en de veiligheid. Lees de instructies zorgvuldig door en neem de vermelde voorschriften en instructies in acht voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing voor later bewaar voor gebruik!

Beoogd gebruik

De LED-lampen worden gebruikt voor de verlichting van werkplekken, maar ook van magazijnen en productiehallen, schuren, daken, enz. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd. Bij onjuist gebruik en inmenging in de het apparaat, vervallen garantie- en aansprakelijkheidsclaims.

Technische gegevens

	Premium-Line			Power-Line		
Vermogen	100 W	150 W	240 W	75 W	125 W	175 W
Afmetingen	Ø 24 cm	Ø 27 cm	Ø 38 cm	Ø 24 cm	Ø 24 cm	Ø 27 cm
Spanning	100 - 240 V AC					
Netfrequentie	50 - 60 Hz					
Lichtstroom	18.000 lm	27.000 lm	43.200 lm	11.000 lm	18.000 lm	26.250 lm
Lichtopbrengst	180 lm / W			150 lm / W		
Kleurtemperatuur	5.700 - 6.000 K					
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80					
Stralingshoek	105° - 130°					
Dimfunctie	0 - 10 V / PWM / 0 - 100 kΩ					
Levensduur (L70)	> 100.000 h			> 50.000 h		
Materiaal	spuitgietaluminium / glas					
Beschermingsklasse	IP65					

CE-conformiteitsverklaring



PATURA KG verklaart hierbij dat het in deze handleiding beschreven product / apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen en richtlijnen gelegen. Het CE-keurmerk geeft aan dat het product voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie.


Elektronisch afval / verwijdering




De exploitant is verantwoordelijk voor de correcte verwijdering van het apparaat nadat het niet meer functioneert. Observeer raadpleeg de relevante regelgeving in uw land. Het apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid. In overeenstemming met de EU-richtlijn betreffende de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, is het apparaat gratis worden geaccepteerd op gemeentelijke inzamelpunten of recyclingcentra of kunnen worden moeten worden geretourneerd bij gespecialiseerde winkels die een retourservice aanbieden. De juiste afvalverwerking dient ter bescherming van het milieu en voorkomt mogelijke schadelijke effecten op mens en milieu omgeving. AEEA Reg. Nr.: DE 25383090

Voorbereiding

- 1.** Controleer of de lamp geen zichtbare gebreken of defecten heeft. Draai het ringetje goed vast met de meegeleverde schroef.

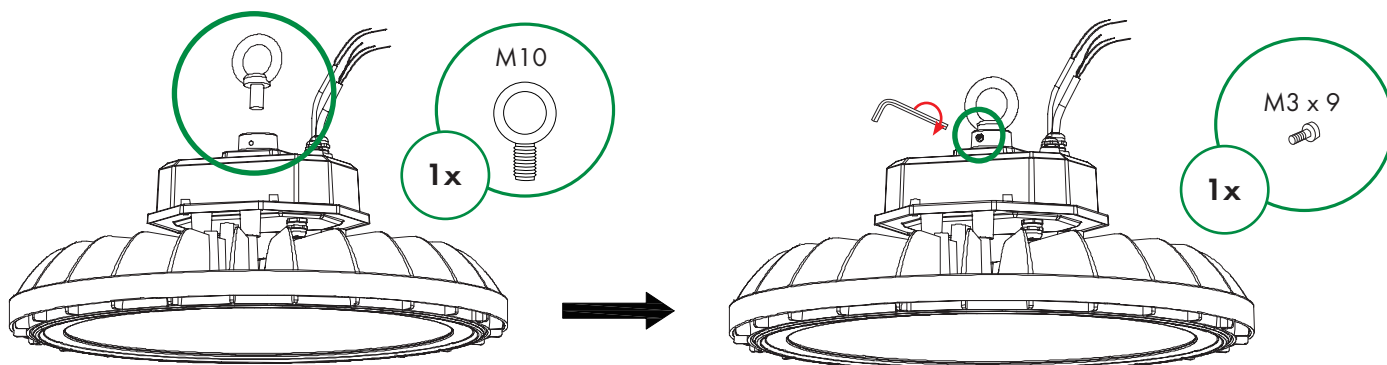

- 2.** Stroom uitschakelen.



Montage

A Plafondmontage met haak + oogje

Plafondhaak **3** (apart verkrijgbaar, Ref. 510112) aan het plafond monteren. Zorg ervoor dat de constructie een draagvermogen van >60 kg heeft.

Hang de spot op aan de haak met behulp van het oogje.



B Vaste plafondmontage

Met de apart verkrijgbare montagebeugel **1** (Ref. 510111) en de bijpassende bevestigingsschroef **2** (Ref. 510212) de halsspot kan ook vast aan het plafond worden gemonteerd.




Stroomaansluiting

Sluit het apparaat als volgt aan op de voeding. Zorg ervoor dat de verbinding waterdicht en geïsoleerd is.



Montage door een opgeleide elektricien uitvoeren.

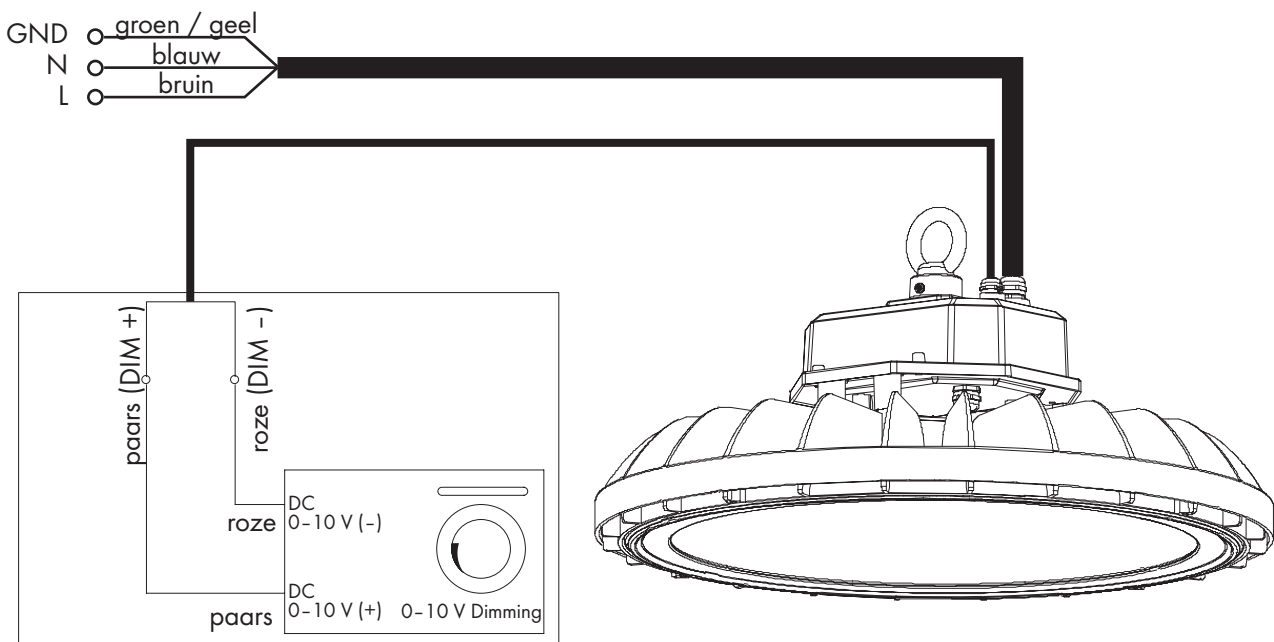

Let op de juiste bedrading: Voer de bedrading uit volgens de geldende normen!

Let op aansluitkabel

Standaard kabel:

- 0,3 m VDE/UL rubberen kabel
- Diameter van 3*1,0 mm² L/N/G, H05RN-F,
- Dim+/Dim- 22AWG
- Met koudgeperste klem

De schijnwerper is nu klaar voor gebruik.

Ref. 510110, 510120, 510130

Proyectores LED de gran altura Premium-Line 100 W / 150 W / 240 W

ESPAÑOL

LED-Hallenstrahler Premium-Line / Projecteur LED pour halle Premium-Line / LED Indoor Spotlight Premium-Line /
LED Hoogbouwspot Premium-Line / Faretti LED a campata alta Premium-Line

Ref. 510160, 510170, 510180

Proyectores LED de gran altura Power-Line 75 W / 125 W / 175 W

LED-Hallenstrahler Power-Line / Projecteur LED pour halle Power-Line / LED Indoor Spotlight Power-Line /
LED Hoogbouwspot Power-Line / Faretti LED a campata alta Power-Line



Herramienta necesaria al montaje:

- Llave Allen tamaño 3




Montaje con 1 persona en aprox. 15 min

Volumen de suministro

	St.	Designación
1	1x	Proyectores LED de gran altura Premium-Line 100 W / 150 W / 240 W o Proyectores LED de gran altura Power-Line 75 W / 125 W / 175 W

Accesorios (disponibles opcionalmente)

	St.	Designación
1	1x	Soporte de montaje (Ref. 510111)
2	1x	Tornillo de fijación, 10 x 120 mm, rosca madera (Ref. 510212)
3	1x	Gancho de techo curvado, hilo de madera (Ref. 510112)



Información general

Este manual de instrucciones contiene indicaciones de uso y seguridad. Lea atentamente las instrucciones y observe las normas e indicaciones antes de utilizar el aparato. Conserve el manual de instrucciones para su uso posterior.

Uso previsto

Las luminarias LED se utilizan para iluminar lugares de trabajo, almacenes, naves de producción, graneros, marquesinas, etc. Cualquier otro uso se considera inadecuado. El uso inadecuado y la manipulación del dispositivo invalidarán cualquier reclamación de garantía y responsabilidad.

Datos técnicos


	Premium-Line			Power-Line		
Rendimiento	100 W	150 W	240 W	75 W	125 W	175 W
Talla	Ø 24 cm	Ø 27 cm	Ø 38 cm	Ø 24 cm	Ø 24 cm	Ø 27 cm
Tensión	100 - 240 V AC					
Frecuencia de red	50 - 60 Hz					
Flujo luminoso	18.000 lm	27.000 lm	43.200 lm	11.000 lm	18.000 lm	26.250 lm
Eficacia	180 lm / W			150 lm / W		
Temperatura di colore	5.700 - 6.000 K					
Rendimiento cromático (CRI)	Ra > 80					
Ángulo del haz	105° - 130°					
Función de atenuación	0 - 10 V / PWM / 0 - 100 kΩ					
Vida útil (L70)	> 100.000 h			> 50.000 h		
Material	Fundición de aluminio / cristal					
Clase de protección	IP65					

Declaración de conformidad CE



PATURA KG declara por la presente que el producto / dispositivo descrito en este manual cumple los requisitos esenciales y las demás normativas y directivas pertinentes. La marca CE representa el cumplimiento de las directivas de la Unión Europea.


Residuos electrónicos / eliminación




El usuario es responsable de la correcta eliminación del aparato una vez que deje de funcionar. Respete la normativa vigente en su país. El aparato no debe desecharse con la basura doméstica. De acuerdo con la directiva de la UE sobre la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el aparato puede recogerse gratuitamente en los puntos de recogida municipales o en los centros de reciclaje, o devolverse a distribuidores especializados que ofrezcan un servicio de recogida. La eliminación adecuada protege el medio ambiente y evita posibles efectos nocivos para las personas y el entorno. WEEE-Reg. n°: DE 25383090

Preparación

1. Asegúrese de que la luz no presenta defectos o fallos visibles y apriete firmemente el ojal con el tornillo suministrado.

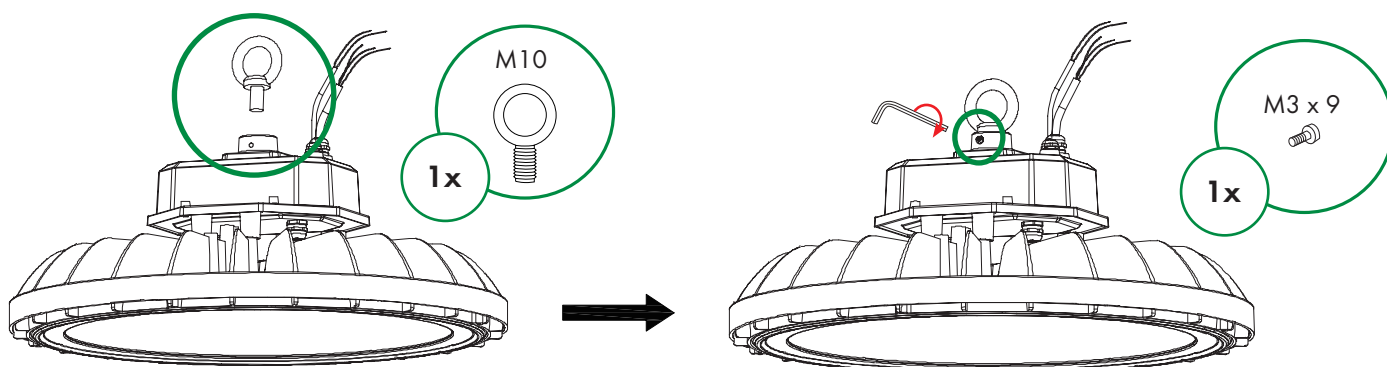

2. Desconecta el circuito.



Montaje

A Colgante de techo con gancho + ojal

Monte el gancho de techo **3** (disponible por separado, Ref. 510112) en el techo. Asegúrese de que la estructura puede soportar > 60 kg. Suspenda el foco utilizando el ojal del gancho.



B Instalación en techo fijo

Con el soporte de fijación **1** (Ref. 510111) disponible por separado y el tornillo de fijación **2** (Ref. 510212), el proyector de gran altura también se puede fijar al techo.




Conexión eléctrica

Realice la conexión a la red eléctrica del siguiente modo. Asegúrese de que la conexión sea estanca y esté aislada.



La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.

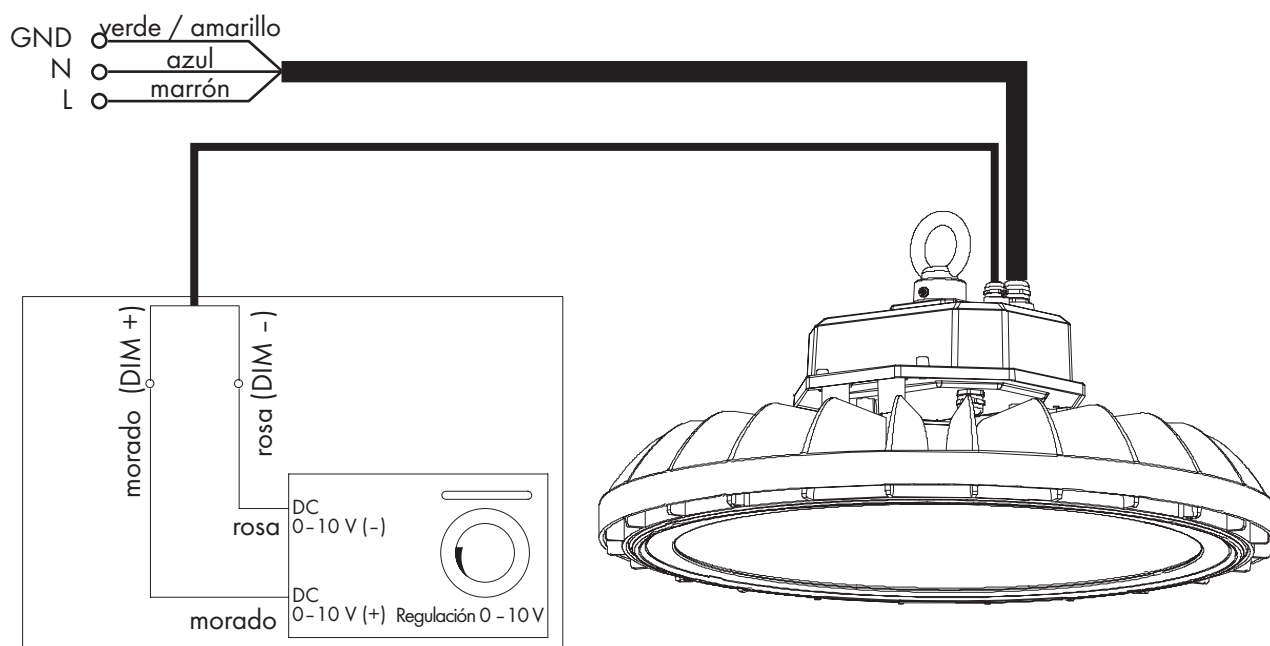

Nota sobre el cableado correcto: ¡Realícelo de acuerdo con las normas aplicables!

Nota Cable de conexión

Cable estándar:

- Cable de goma VDE/UL de 0,3 m
- Diámetro de 3*1,0 mm² L/N/G, H05RN-F,
- Dim+/Dim- 22AWG
- Con terminal prensado en frío

El foco ya está listo para su uso.

Ref. 510110, 510120, 510130

ITALIANO

Faretti LED a campata alta Premium-Line 100 W / 150 W / 240 W

LED-Hallenstrahler Premium-Line / Projecteur LED pour halle Premium-Line / LED Indoor Spotlight Premium-Line /
LED Hoogbouwspot Premium-Line / Projectores LED de gran altura Premium-Line

Ref. 510160, 510170, 510180

Faretti LED a campata alta Power-Line 75 W / 125 W / 175 W

LED-Hallenstrahler Power-Line / Projecteur LED pour halle Power-Line / LED Indoor Spotlight Power-Line /
LED Hoogbouwspot Power-Line / Projectores LED de gran altura Power-Line



Per il montaggio è necessaria
un'attrezzatura supplementare:

- Chiave a brugola misura 3


Ambito di consegna

	St.	Designazione
1	1x	Faretti LED a campata alta Premium-Line 100 W / 150 W / 240 W o Faretti LED a campata alta Power-Line 75 W / 125 W / 175 W

Accessori (disponibili come opzione)

	St.	Designazione
1	1x	Staffa di montaggio (Ref. 510111)
2	1x	Vite di fissaggio, 10 x 120 mm, filettatura per legno (Ref. 510212)
3	1x	Gancio a soffitto curvo, filo di legno (Ref. 510112)

Montaggio con 1 persona in circa 15 minuti



Informazioni generali

Le presenti istruzioni per l'uso contengono indicazioni per l'uso e la sicurezza. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni e osservare le norme e le avvertenze. Conservare le istruzioni per l'uso per un uso successivo!

Uso previsto

Gli apparecchi LED sono utilizzati per illuminare luoghi di lavoro, magazzini, capannoni di produzione, stalle, tettoie, ecc. Qualsiasi altro uso è considerato improprio. L'uso improprio e la manomissione del dispositivo invalidano qualsiasi garanzia e responsabilità.

Dati tecnici

	Premium-Line			Power-Line		
Prestazioni	100 W	150 W	240 W	75 W	125 W	175 W
Dimensione	Ø 24 cm	Ø 27 cm	Ø 38 cm	Ø 24 cm	Ø 24 cm	Ø 27 cm
Tensione	100 - 240 V AC					
Frequenza di rete	50 - 60 Hz					
Flusso luminoso	18.000 lm	27.000 lm	43.200 lm	11.000 lm	18.000 lm	26.250 lm
Efficienza	180 lm / W			150 lm / W		
Rendimento ligero	5.700 - 6.000 K					
Resa cromatica (CRI)	Ra > 80					
Angolo del fascio	105° - 130°					
Funzione di oscuramento	0 - 10 V / PWM / 0 - 100 kΩ					
Vita utile (L70)	> 100.000 h			> 50.000 h		
Materiale	Alluminio pressofuso / vetro					
Classe di protezione	IP65					

Dichiarazione di conformità CE



PATURA KG dichiara che il prodotto / dispositivo descritto nel presente manuale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme e direttive pertinenti. Il marchio CE indica il rispetto delle direttive dell'Unione Europea.


Rifiuti elettronici / smaltimento




L'operatore è responsabile del corretto smaltimento dell'apparecchio una volta che questo non è più funzionante. Osservare le norme vigenti nel proprio Paese. L'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. In conformità alla direttiva UE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'apparecchio può essere ritirato gratuitamente presso i centri di raccolta comunali o i centri di riciclaggio oppure restituito ai rivenditori specializzati che offrono un servizio di ritiro. Uno smaltimento corretto protegge l'ambiente e previene possibili effetti nocivi sulle persone e sull'ambiente. Numero di regolamento WEEE: DE 25383090

Preparazione

1. Assicurarsi che la lampada non presenti difetti o anomalie visibili e serrare l'occhiello ad anello con la vite in dotazione.

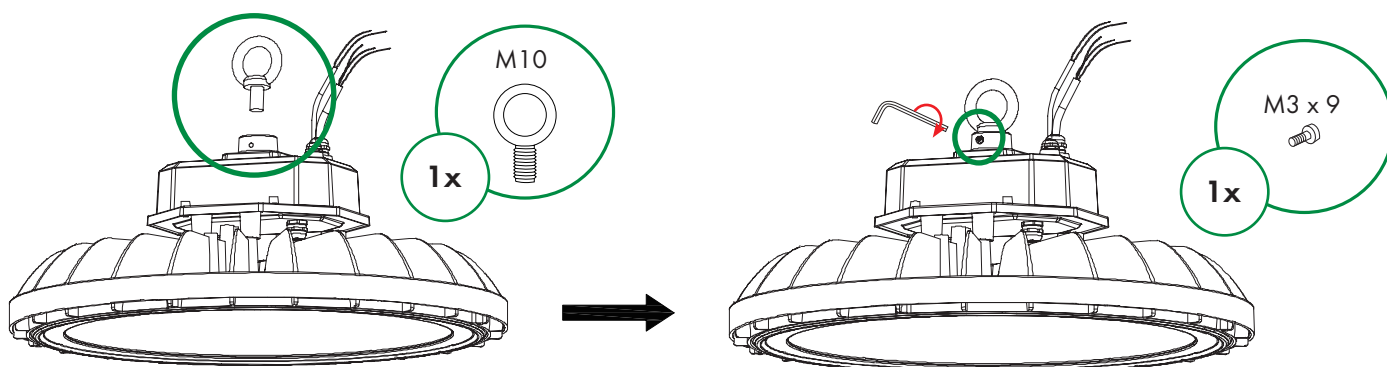

2. Spegnere il circuito.



Montaggio

A Montaggio a soffitto del pendente con gancio + occhiello

Montare il gancio a soffitto **3** (disponibile separatamente, Ref. 510112) sul soffitto.

Assicurarsi che la struttura possa sopportare > 60 kg. Sospendere il faretto utilizzando l'occhiello sul gancio.



B Installazione a soffitto fisso

Con la staffa di fissaggio **1** (Ref. 510111) e la vite di fissaggio **2** (Ref. 510212), disponibili separatamente, il faretto high bay può essere fissato anche al soffitto.




Collegamento di alimentazione

Collegare alla rete elettrica come segue. Assicurarsi che il collegamento sia a tenuta stagna e isolato.



L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.

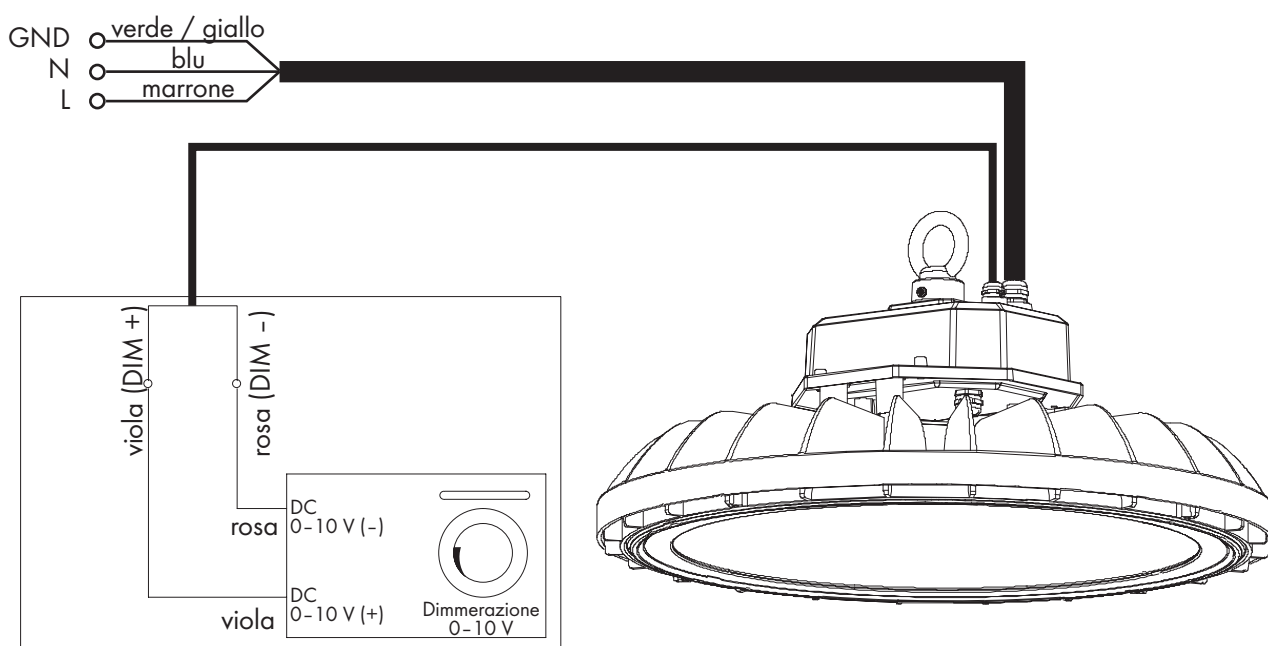

Nota sul cablaggio corretto: Eseguire il cablaggio secondo le norme vigenti!

Nota Cavo di collegamento

Cavo standard:

- 0,3 m cavo in gomma VDE/UL
- Diametro di 3*1,0 mm² L/N/G, H05RN-F,
- Dim+/Dim- 22AWG
- Con terminale stampato a freddo

Il faretto è pronto per l'uso.