

Noppen-Matratze Comfort



www.patura.com

Details im Überblick:

- Ref. 339150
 - Mengeneinheit: Meter **Breite / Tiefe: 1,80m**
 - Lieferung als Rollenware
 - Deckbahn auf Maß (von Mauer zu Mauer geschnitten)
- Bitte GENAU (auf 2 Nachkommastellen) messen!!!
→ Kein „Sicherheitsmaß“ nötig, Hersteller gibt **immer 8 cm** dazu!



Noppen-Matratze Comfort



www.patura.com

Details im Überblick:

- Ref. 339150
- Keine Nut zwischen den Liegeboxen für eine optimale Hygiene
- Kein Puzzle
- Ozon- und UV-Behandlung
 - Macht 20% des Preises aus
 - Erhöht aber die Haltbarkeit des Gummis um das Vierfache
 - Die haltbarsten Beläge auf dem Markt



Noppen-Matratze Comfort




www.patura.com

Details im Überblick:

- Betonschrauben M6 x 80 mm bitte separat bestellen
 - ca. 8 Stück pro Meter
 - + 18 Stück pro Boxenreihe (2 x 9 pro Abschlussleiste)
- Betonschraube M6 x 80 mm → Ref. 339116, Edelstahl, Einzelstück
- Betonschraube M6 x 80 mm → Ref. 339117, Edelstahl, 100 Stück/Pack

Zubehör:

- 339128 Anfangs- / Endleiste schwarz 24,90€ zzgl. MwSt.
- 339151 Montageleiste schwarz 9,90€ zzgl. MwSt.

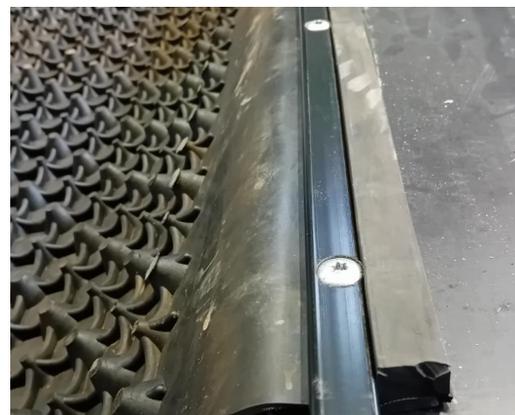


Noppen-Matratze Comfort



www.patura.com

Details im Überblick:


- Noppen-Höhe im vorderen Bereich: 20 mm
- Im hinteren Bereich fallen die Noppen um auf den letzten 36 cm, um 3% ab.

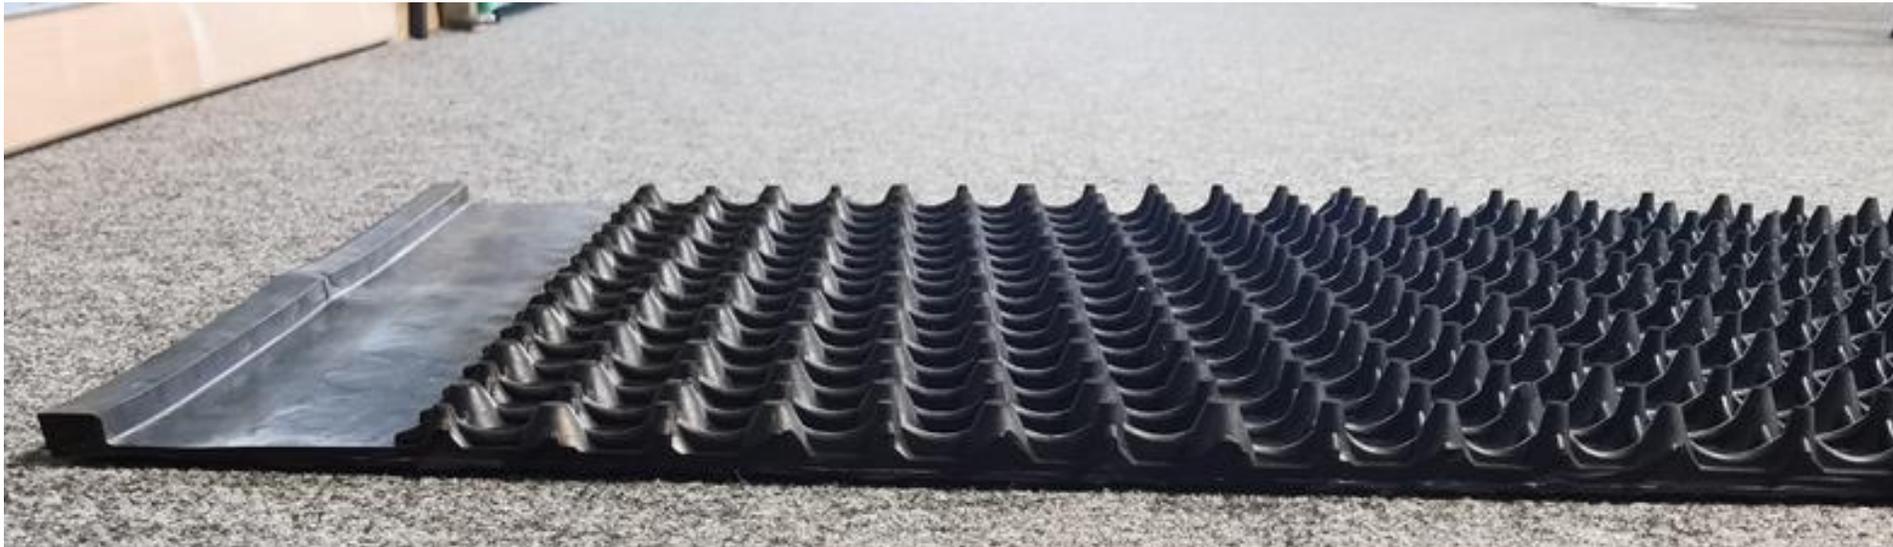

Noppen-Matratze Comfort

Details im Überblick:

- Noppen-Höhe im vorderen Bereich: 20 mm
- Im hinteren Bereich fallen die Noppen um auf den letzten 36 cm, um 3% ab.

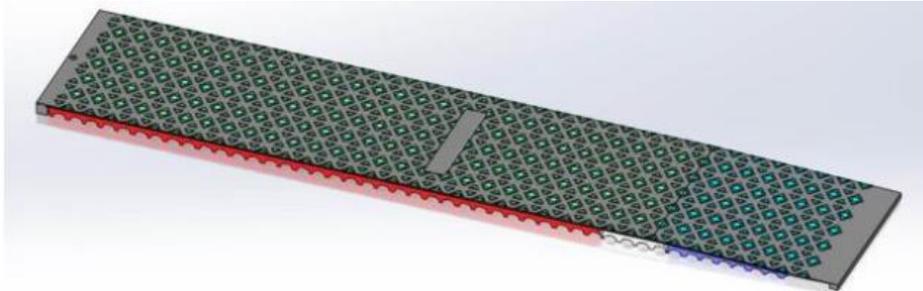


Noppen-Matratze Comfort

patura

www.patura.com

Details im Überblick:

- Flexibles Ende, bestehend aus Neu-Gummi und einer Gewebeeinlage, für maximale Haltbarkeit und eine verschlossene Kante in Richtung Laufgang

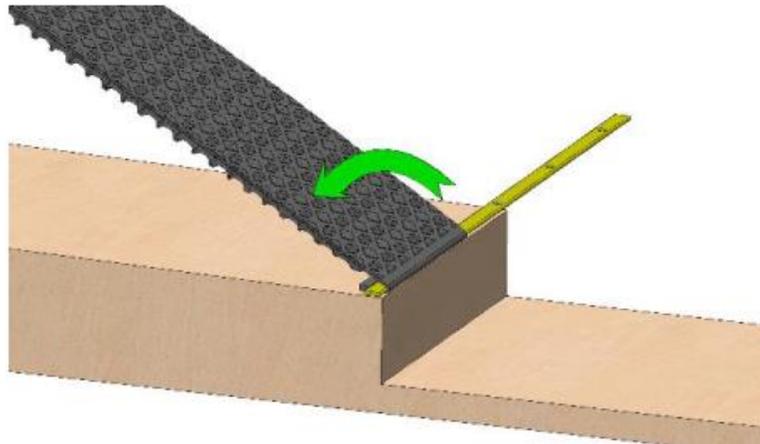


Noppen-Matratze Comfort



www.patura.com

Details im Überblick:

- Stabile Abschlusskante im Kopfbereich, inkl. vorgegebenen Positionen für Betonschrauben

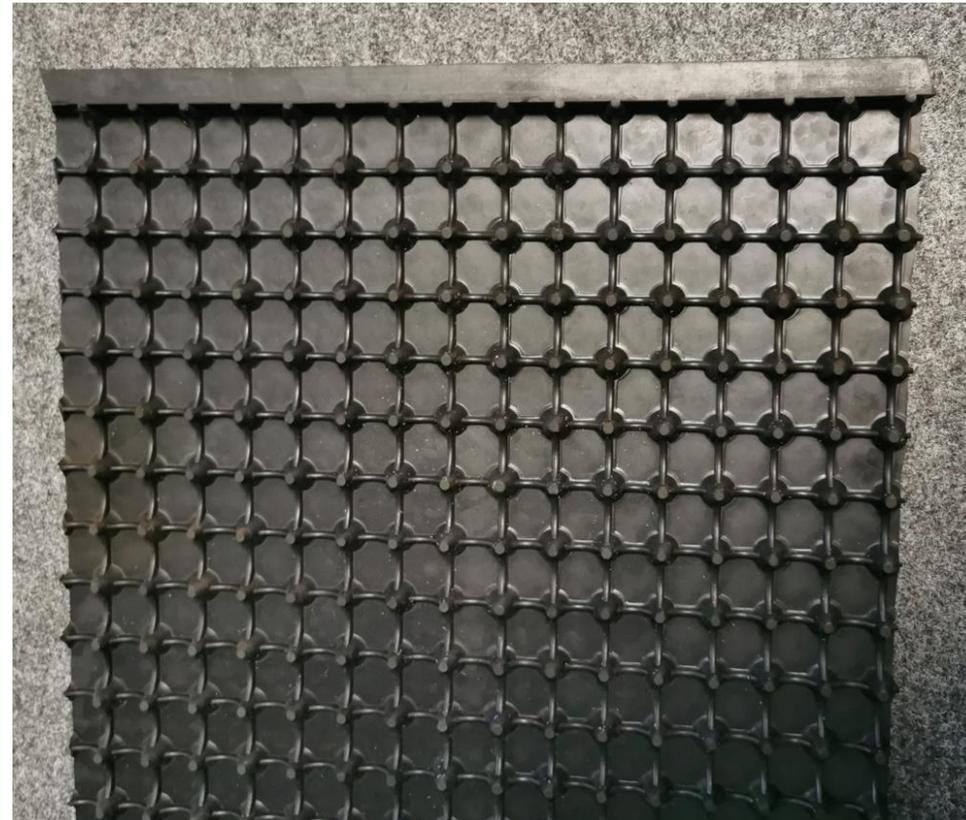



Noppen-Matratze Comfort



www.patura.com

Vorteile im Überblick:

- Reißfeste textile Gewebeeinlage
- Sehr hohe Reiß- und Bruchfestigkeit
- Die Gewebeeinlage verhindert das Ausdehnen bzw. Zusammenziehen des Gummis
- Eine Gewebeeinlage zur Verhinderung von Rissen und Brüchen! Die stärkste auf dem Markt (nachgewiesen durch unabhängige Labortests)
- Die Reißfestigkeit der Textileinlage ist in Längs- und Querrichtung gleichermaßen widerstandsfähig.
- **Gewebeeinlage in Kombination mit Neu-Gummi ermöglicht das Umschlagen der Noppenmatratze im hinteren Bereich**
- **Garantie: 5 Jahre**, 2 Jahre volle Garantie, ab dem 3. Jahr schrittweise jährlich um 33% abnehmend

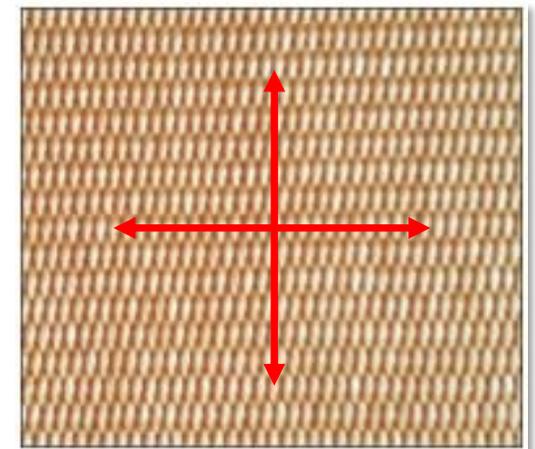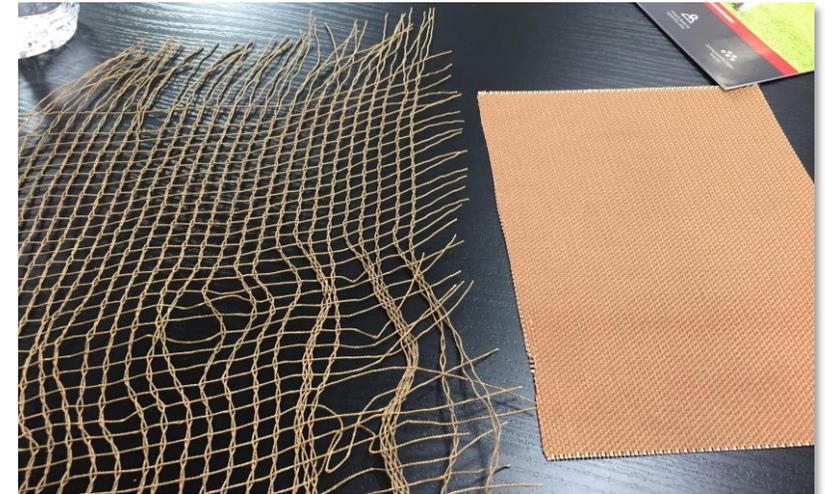

Noppen-Matratze Comfort



www.patura.com

Aufbau / Montage:

- Anfangs- und Endleisten (schwarz)
 - 10 Betonschrauben pro Anfangs- oder Endleiste
 - 2 Leisten pro Liegeboxenreihe
 - Länge: 1,85m
 - Breite: 6 cm
 - Betonschrauben M6x80 mm, Edelstahl, Ref. 339116
- Benötigtes Werkzeug:
 - Schlagbohrmaschine und Schlagschrauber mit Bit-Halter
 - Betonbohrer M6 (im Lieferumfang enthalten)
 - Akkuschauber mit Bit-Kasten
 - Betonschrauben / Bolzenanker M6x80 mm
 - 2 Schraubzwingen
 - 2 Spanngurte



Noppen-Matratze Comfort

Aufbau / Montage:

- Montageleiste (schwarz)
 - 10 Betonschrauben pro Montageleiste
 - Länge: 2,00m
 - Breite: 1,8 cm
 - Betonschrauben M6x80 mm, Edelstahl, Ref. 339116
- Benötigtes Werkzeug:
 - Schlagbohrmaschine Schlagschrauber mit Bit-Halter
 - Betonbohrer M6 (im Lieferumfang enthalten)
 - Akkuschauber mit Bit-Kasten
 - Betonschrauben / Bolzenanker M6x80 mm



Noppen-Matratze Comfort



www.patura.com

Aufbau / Montage:

1. Noppen-Matratze Comfort ausrollen und mit Montageleisten an der Betonkante zum Laufgang montieren
 - Noppen-Matratze Comfort über die gesamte Länge Liegeboxenreihe ausrollen
 - Mit einer Schnur eine Markierungslinie im hinteren Bereich der Liegeboxenreihe ziehen
 - Abstand Markierungslinie zu Betonkante: **5 cm**



Noppen-Matratze Comfort



www.patura.com

Aufbau / Montage:

1. Noppen-Matratze Comfort ausrollen und mit Montageleisten an der Betonkante zum Laufgang montieren
 - Matratze so ausrichten, dass die Noppen nach oben zeigen
 - Flexibles Ende der Matratze auf die Betonfläche ziehen
 - Matratze ausrichten und mit der Hilfe der Montageleiste und Betonschrauben M6 x 80, die Matratze entlang der Gummikante montieren.
- Danach die komplette Bahn der Noppen-Matratze nach vorne umschlagen, ausrichten, spannen und im Kopfbereich in den dafür vorgesehenen Bereichen mit Betonschrauben fixieren.
- Abschließend die beiden Montageleisten am Anfang und Ende der Liegeboxenreihen montieren



Noppen-Matratze Comfort

**patura**

www.patura.com

Umgeschlagenes Ende Noppen-Matratze Comfort



Noppen-Matratze Comfort

patura

www.patura.com

Montagepositionen Betonschrauben im Kopfbereich



Oberflächenstruktur Noppen-Matratze Comfort

